




LK Golvvärme – Värme att längta hem till

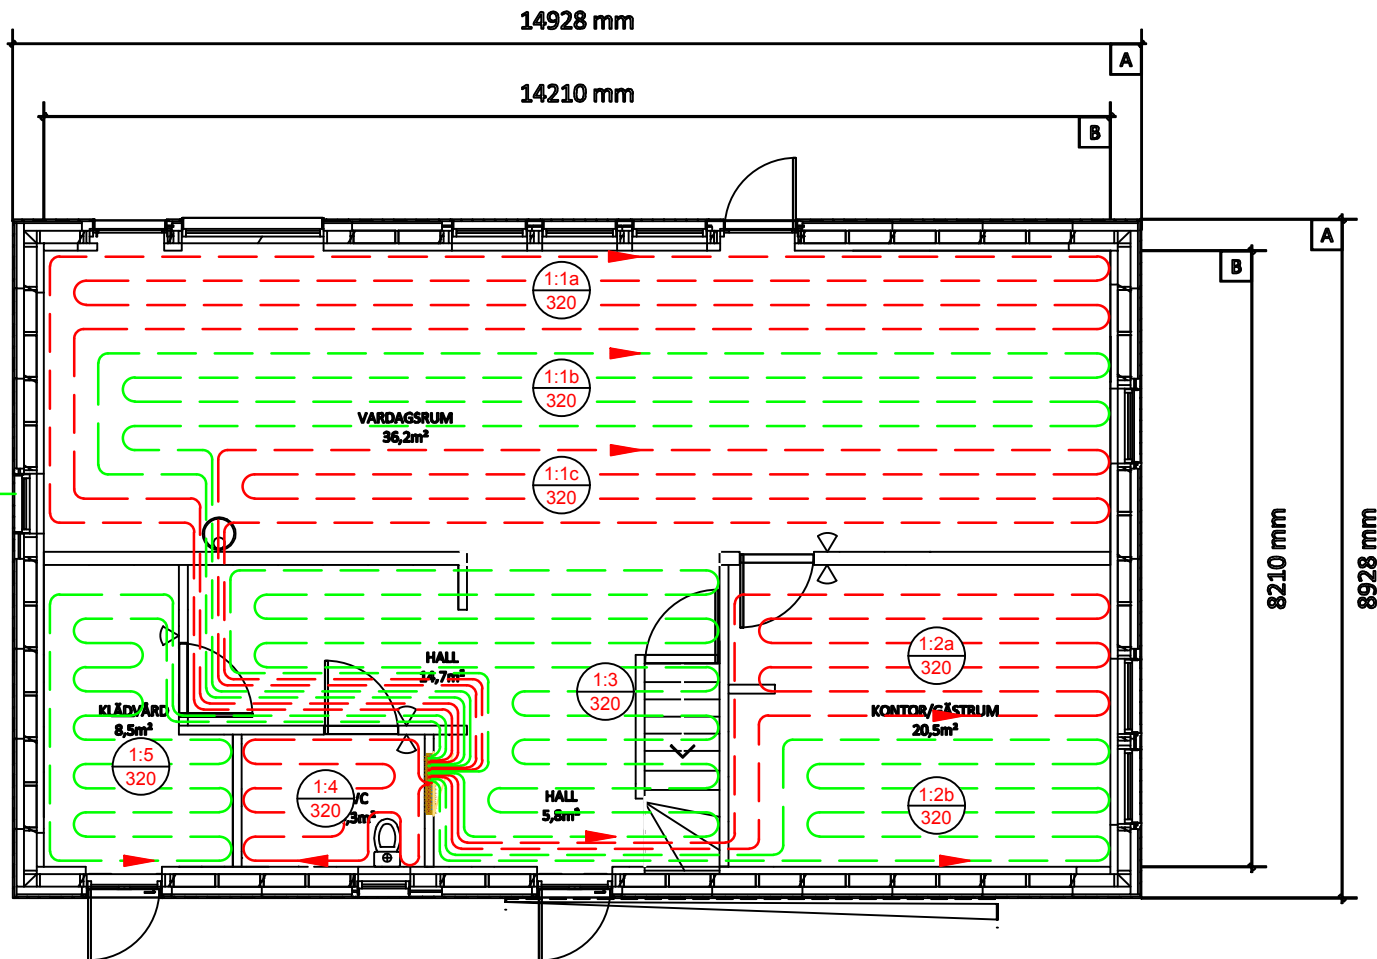

LK Projekt Nr: B16091172
Fördelare: 1
Systemtemp.: 42,0/ 34,7 °C
Flöde: 692 l/h / 11,5 l/min
Max tryckfall: 12,7 kPa

Krets	System	c/c	Längd(m)	Inj.värde VKF RF
1:1a	L16	320	79,5	4,50
1:1b	L16	320	73,0	2,00
1:1c	L16	320	61,1	1,50
1:2a	L16	320	44,3	0,25
1:2b	L16	320	39,9	0,25
1:3	L16	320	62,5	1,75
1:4	L16	320	16,1	0,25
1:5	L16	320	36,3	0,25

A BYGGMÅTT
B INNERMÅTT



Monteringsanvisning,
För ingjutning i betong med
LK Golvvärmelös

INSTALLATIONSFÖRSLAG LK GOLVVÄRME



LK Systems AB
Johannesfredsvägen 7
Box 66, 161 26 Bromma
Tel: 08-506 851 00

www.lksystems.se

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
		Tigerögat 2 Plan 1		
			RITAD AV	FE
			SKALA	1:100
			PROJ NR	B16091172