

Specialfunktioner

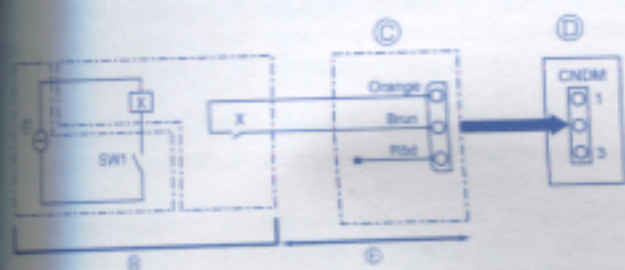


Fig. 9-1

Exempel på kopplingsschema
Lägst ljud-nivå
Anslutning på plats
Innadapter (PAC-SC36NA-E)

X: Relä
①: Utomhusenhetens kontrollkort
②: Max. 10 m
③: Strömförsörjning för relä

9.1. Lägst ljud-nivå (ändring på plats) (Fig. 9-1)

Om du gör följande ändring kan ljudet från utomhusenheten vid drift minskas med 3-4 dB.

Lägst ljud-nivå aktiveras när en vanlig timer eller kontakten på en ON/OFF-omkopplare (till/från) läggs till CNDM-anlutningen (säljs separat) på utomhusenhetens kontrollkort.

• Resultatet varierar med utomhustemperaturen och -villkoren osv.

- ① Slut kretsen enligt figuren med den yttre inadaptorn (PAC-SC36NA-E). (Säljs separat)
- ② SW1 (Utomhusenhetens kontrollkort): OFF
- ③ SW1 ON (till): Lägst ljud-nivå
SW1 OFF (från): Normal drift

SW 7-1

12. Återvinning av köldmedel

Örtjänande för att återvinna köldmedlet vid flyttning av inomhus- eller utomhusenheten.

- ③ Eftersom enheten automatiskt stoppas inom 2 eller 3 minuter när inhämtningen av köldmedel är klar (LED1 släckt, LED2 tänd) måste du komma ihåg att enkelt stänga av enheten.



FLOW TEMP. CONTROLLER 3 (Cased) PAC-IF041B-E