

# Innehåll - Installation & Service

Innehåll - Installation & Service 0	Allmänt	10
Installation	Givar och utgångsvärden	10
Transport och hantering	Kompressorstyrning	11
Uppställning, mått och avsättning	Tillskottselement	11
Röranslutning	Växelventil styrning	11
Röranslutning	Fläkt	11
Radiatorsystem	Serie interface	11
Golvvärmesystem	Felsökningschema	12
Anslutning utan tilluftaggregat (standardanslutning)	Funktionsfel	12
Anslutning med tilluftaggregat	Ingen värme till elementen (cirkulationsvattnet) fastän kompressorn går	12
Rördimensioner	Värmepumpen värmer upp accumulatortanken och stannar sedan.	12
Mått och avsättning	Överhettad tillskottsvärmare - lukt av bränt gummi	12
Driftsättning	Dålig varmvattenkapacitet.	12
Påfyllning av systemet	Dålig värmeeffekt fastän tillskottslampan lyser.	12
Avluftning av systemet	Inomhustemperaturen pendlar med en variation på mer än +/- 1 C.	13
Avluftning av varmvattentanken	Skramlande missljud. Ofta hörs det ibland och ibland inte.	13
Avtappning/tömning av systemet	Vattenläckade	13
Ventilationsanslutning	<i>Vattenläckade från rör/ rörkopplingar</i>	13
Injustering	<i>Vattenläckade från värmepumpsådan</i>	13
Rördimensioner	Larm	14
Mått och avsättning	Larm - Filterlarm	14
Elanslutning	Larm - Fel på växelventil	14
Huvudströmbrytare	Larm - Kompressorlarm	14
Strömförsörjning	Larm - Givarfel	16
Jordfelsbrytare	Larm - Köldmediebrist	16
Temperaturgivare	Larm - Avfrostningsfel	17
CE-märkning	Larm - Flera larm samtidigt	17
Inställningar vid installation	Pump och fläktdiagram	17
Allmänt	Systemöversikt	18
Fläktstyrka	Elschema	19
Värmeautomatik	Komponenter och tekniska data	20
Ingående parametrar	Tekniska data	20
Uppstart och installationskontroll		
10		
Testmeny		
10		

# Installation

## Transport och hantering

ComfortZone CE50 ska transporteras och förvaras stående och torrt.

Värmepumpen innehåller köldmedium och ska därför hanteras varsamt för att minimera risken för läckage.

## Uppställning, mått och avsättning

Värmepumpen placeras lämpligen intill yttervägg eller isolerad mellanvägg, ej mot sovrumsvägg. Uppställningsrummets väggar och tak skall ha dubbla gipsskivor och vara stoppade med stenull, eller ha motsvarande ljudisolering. Värmepumpen ska stå fritt, helst med ett avstånd på minst 10 mm från vägg och annan fast inredning.


Om överskåp monteras skall detta ha minst 2 mm luftspalt till överkant på CE50.

Lägsta takhöjd 2 300 mm krävs för ventilationsanslutningen.

Ett fritt utrymme på 600 mm skall finnas framför värmepumpen för service.

Anslut värmepumpen enligt beskrivningarna längre fram i manualen: Röranslutning, Ventilationsanslutning och Elanslutning.

När alla anslutningar är gjorda är systemet klart att sättas i drift.

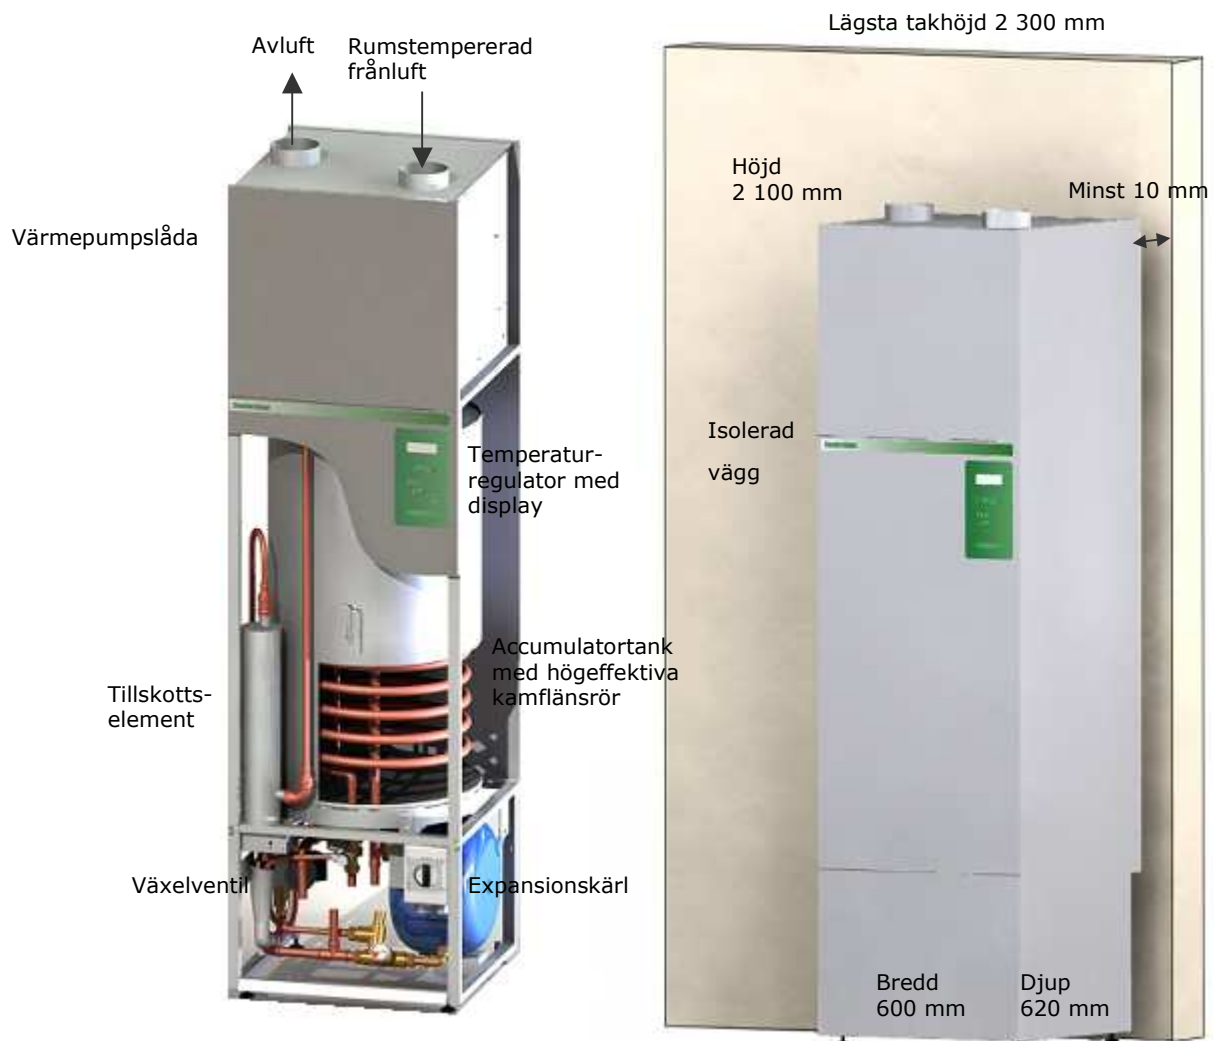

# Röranslutning

---

Alla rör skall anslutas med flexibla slangar för att undvika stomljud i vattenledningarna.

Alla rör och slangar i hela värmesystemet skall vara diffusionstäta.

Rörsystemet ska vara urspolat innan värmepumpen ansluts så att eventuella föroreningar inte skadar värmepumpen.

Om rörsystemet inte spolas ur måste ett smutsfilter monteras på returledningen.

## Radiatorsystem

Före installation skall man försäkra sig om att returtemperaturen inte kommer att överstiga 53°C vid lägsta utomhustemperatur. Om inte så skall radiatorsystemet modifieras eller kompletteras med ytterligare radiatorer så detta uppfylls.

Cirkulationspumpen ger 0,8 m<sup>3</sup>/h på framledningen. Detta är tillräckligt för alla radiatorsystem.

## Golvvärmesystem

Cirkulationspumpen ger 0,8 m<sup>3</sup>/h på framledningen. Detta är tillräckligt för medelstora golvvärmesystem. För större golvvärmesystem skall en extern cirkulationspump också kopplas till enligt anvisningar från leverantören av golvvärmesystemet.

## Anslutning utan tilluftaggregat (standardanslutning)

Om tilluftaggregat ej används skall anslutning <Tilluft aggr> lämnas orörd.

## Anslutning med tilluftaggregat

CE50 har en separat anslutning för tilluftaggregat för att säkerställa cirkulation oberoende av växelventilens läge.

När denna anslutning används måste inställd tillufttemperatur alltid vara maximalt 18 grader. Tilluftaggregatanslutningen måste därför alltid kopplas till tilluftaggregatet via en termostatventil som styrs av tillufttemperaturen.




Önskas högre tillufttemperatur måste tilluftaggregatet anslutas till cirkulationsvattnet i stället.

Tilluftaggregatet ansluts med 15 mm rör. Returledningen kopplas ihop med <cirk retur>.

## Rördimensioner

Värme	Framledning, cirkulationsvatten	Klämring Ø 22 mm
Retur	Returledning, cirkulationsvatten	Klämring Ø 22 mm
K V	Anslutning kallvatten	Klämring Ø 22 mm
V V	Anslutning varmvatten	Klämring Ø 22 mm
Tilluft-aggr.	Anslutning tilluftaggregat Valfri, behöver ej anslutas.	Utvändig gänga DN15 Pluggad vid leverans
Spill	Spillvattenavledning	PVC-rör, yttermått Ø 32 mm


# Mått och avsättning

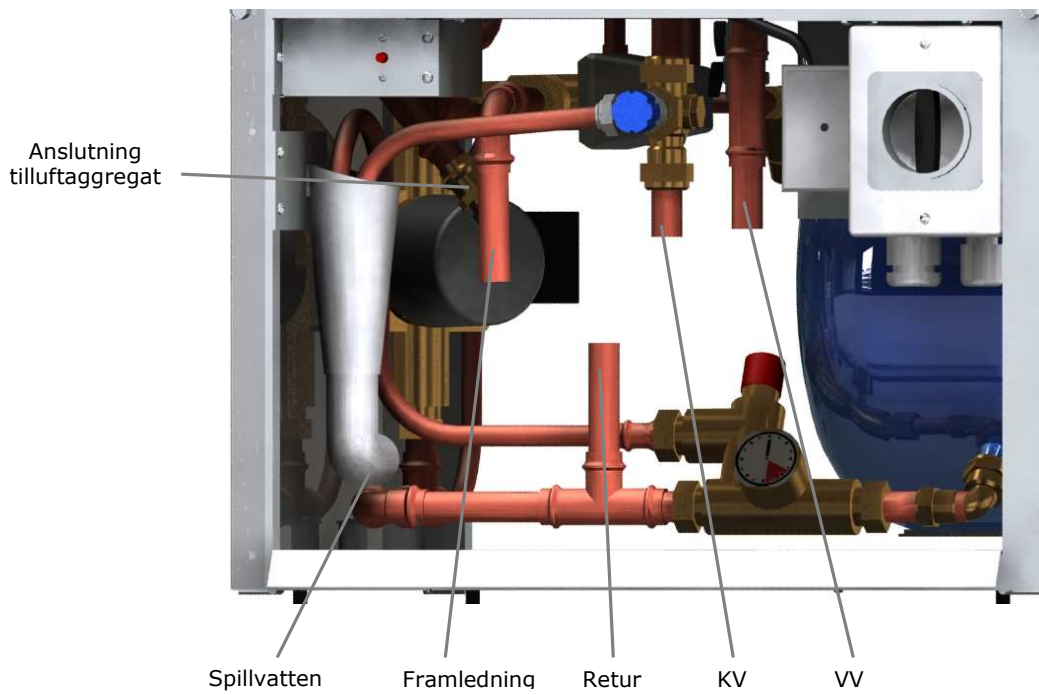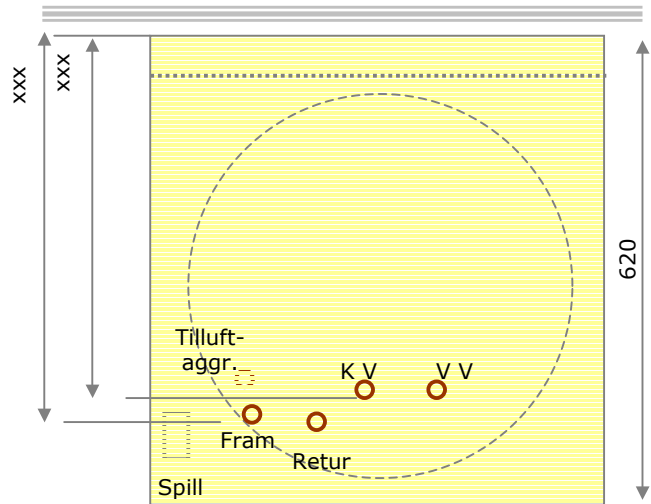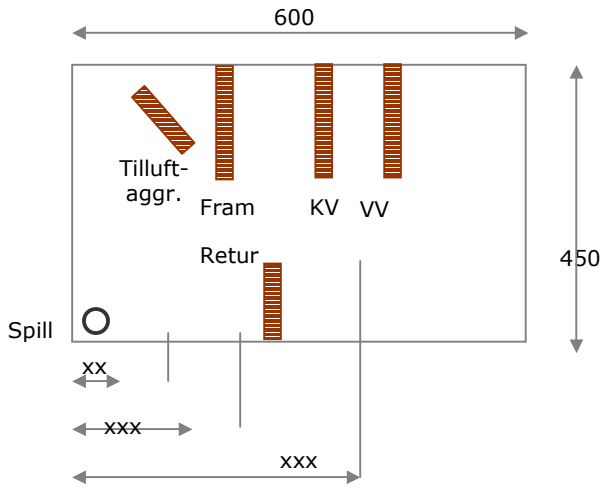

# Driftsättning

## Påfyllning av systemet

- Öppna avluftningsventilen (30), den främre ventilen under tanken.
- Fyll på systemet genom att öppna påfyllningsventilen (29).
- Stäng avluftningsventilen (30) när det börjar komma vatten.
- Kontrollera trycket. Tänk på att trycket varierar med vattentemperaturen.
- Tryckmätaren ska visa 0,5-1,0 bar för kallt system och 1,0-1,5 bar för varmt system.
- Stäng påfyllningsventilen när tryckmätaren (33) visar önskat värde.

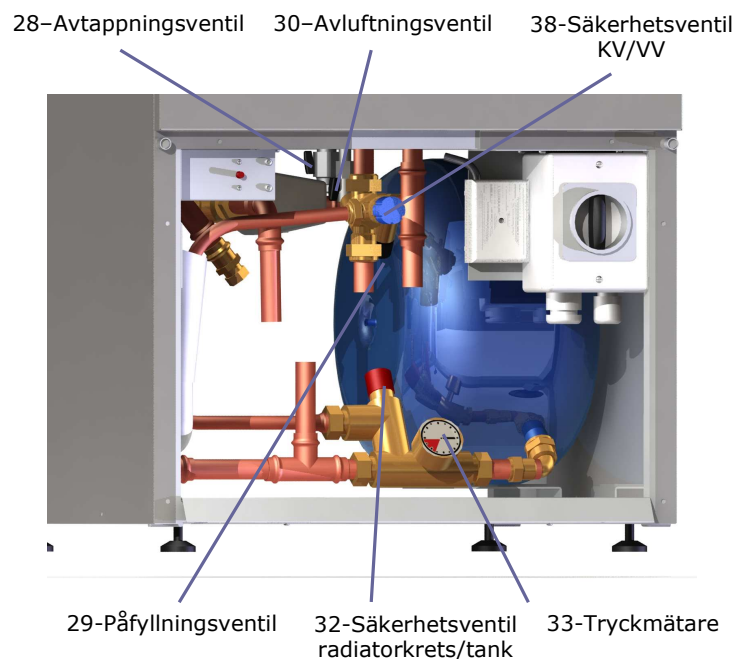

## Avluftning av systemet

- Lufta radiatorer/golvvärmeslingor noggrant så inga luftfickor finns kvar.
- Kontrollera trycket och fyll på vatten om trycket sjunker.
- Om det är stora mängder luft i cirkulationssystemet kan luften blockera cirkulationspumpen. Kompressorn stannar då med meddelandet "Kompressorlarm - tillkalla service." Slå då av huvudbrytaren, vänta 10 s, och slå på igen. Detta kan behöva upprepas ett flertal gånger med några timmars eller något dygns mellanrum. Kontrollera också varje gång trycket samt att övertemperaturskyddet inte löst ut.
- Kontrollera trycket igen efter någon dag och fyll på vatten om trycket sjunkit.

## Avluftning av varmvattentanken

- Tanken avluftas i och med att systemet fylls på enligt ovan. Efter installation finns mycket luft i radiator/golvvärmesystemet som delvis förs vidare till tanken. Avluftningen av tanken skall därför upprepas då övriga systemet är helt avluftat .
- Avlufta varmvattentanken genom att öppna avluftningsventilen (30).
- OBS! Avluftningsröret måste tömmas på vatten, 2-3 dl, innan det kommer luft.
- Stäng avluftningsventilen när det börjar komma vatten igen, eller kommit ca 5 dl totalt.
- Kontrollera trycket.

## Avtappning/tömning av systemet

OBS! Huvudströmmen får inte vara på när systemet är utan vatten.  
Huvudströmbrytaren skall då stå på 0.

- Värmesystemet töms genom avtappningsventilen (28) under tanken.
- Öppna avluftningsventilen (30) vid tömning.

## Ventilationsanslutning

Värmepumpen ansluts till av- och frånluftskanalerna, lämpligast med flexibla slangar.

Kanalsystemet ska vara av lägst täthetsklass B. Hela avluftskanalen ska vara diffusionstätt isolerad med 50 mm mineralull eller motsvarande.

## Injustering

Fläktstyrkan ställs in till mellan 1 och 5 med hjälp av knapparna på panelen, se beskrivning under *Inställningar* vid installation.

Ventilationsflödet bestäms av hustets ventilationsbehov. Det skall dock inte understiga 150 m<sup>3</sup>/h för att CE50 skall fungera på rätt sätt.

För låga luftflöden ger ett sämre inomhusklimat.

För höga luftflöden ger större ventilationsförluster och sämre driftsekonomi.


För att få tillräcklig luftväxling i varje rum krävs korrekt placerade och injusterade frånluftsdon.

## Rördimensioner

Avluft Stos Ø 125 mm

Frånluft Stos Ø 125 mm

## Mått och avsättning

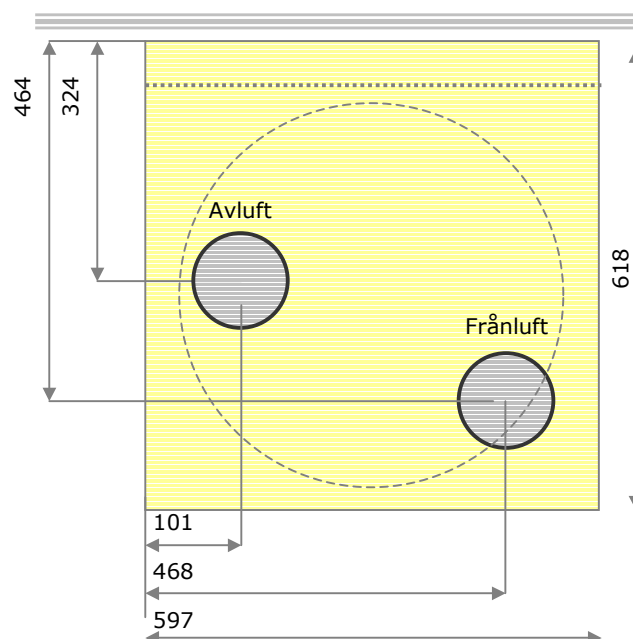

# Elanslutning

## Huvudströmbrytare

Huvudströmbrytaren sitter bakom den nedre frontluckan, till höger.


*OBS ! Tillse alltid att hela systemet är vattenfyllt och avluftat med rätt systemtryck innan huvudströmbrytaren slås till. Se avsnitt DRIFTSÄTTNING.*

När frånluftsvarmepumpen är i drift och huvudströmmen är tillslagen lyser den gröna lampan på panelen.

## Strömförsörjning

Anslut 400 V (3-fas+N+PE) i huvudströmbrytarens kopplingsdosa. Fasföljden för de tre faserna har ingen betydelse.

OBS ! Apparaten har hög läckström. Skyddsjorden skall därför alltid anslutas först.

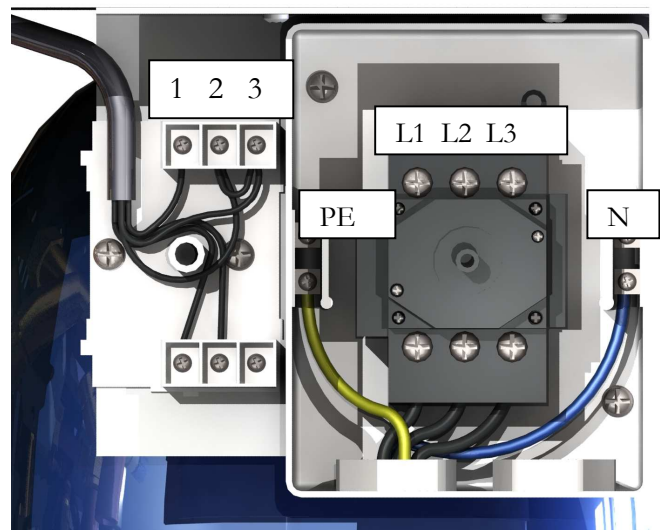

## Jordfelsbrytare

Om varmepumpen ska anslutas till en jordfelsbrytare, använd en jordfelsbrytare på 300 mA som då utgör ett brandskydd.

Använd inte en jordfelsbrytare med lägre värde. Normalt förekommande läckströmmar kan leda till att en jordfelsbrytare på 30 mA löser ut.

## Temperaturgivare

Värmepumpens temperaturgivare för inomhustemperatur är redan ansluten och sitter fast monterad inne i varmepumpens frånluftskanal.

Det är också möjligt att använda en extern givare för inomhustemperatur i stället. Denna ansluts i så fall den mindre kopplingsdosa bakom den nedre frontluckan, till höger.

Byglingen mellan plint 2-3 tas bort och givaren ansluts på plint 1-2.

## CE-märkning

Apparaten uppfyller kraven enligt:



- Lågspänningsdirektivet SS-EN50178
- Elsäkerhetsdirektiven för varmepumpar och elpannor SS-EN60335-2-40, -40/A1 & SS4330789
- EMC direktivet SS-EN 55014-1, -1/A1, -1/A2 , SSEN61000-3-3, -3/A1, -3C1 & SS-EN 61000-2-3

# Inställningar vid installation

Normalt ska endast fläktstyrkan och typ av reglering, radiatorer eller värmegolv, ställas in. Oftast behöver inga andra ändringar göras då systemet har en grundinställning enligt normala driftförhållanden. Installatören kan vid speciella omständigheter konfigurera systemet genom att ändra ett antal parametrar i reglersystemet.


## Allmänt


Ställ in konfigureringsläge på displayen genom att trycka in och hålla nere båda pilarna

  samtidigt under tre sekunder.


Displayen återgår automatiskt till normalläge/driftläge efter 30 sekunder utan knapptryckningar.


Bläddra i menyn med pilarna,  .

Tryck  **ändra** för att gå vidare och göra en ändring. Ställ in nytt värde med pilarna.

Acceptera en ändring med  **Spara**.

Gå tillbaka till menyn med  **Klar**.



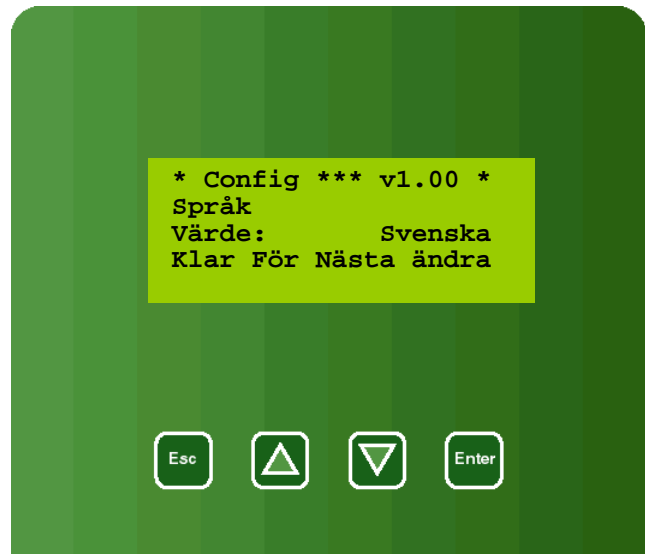


Innan du har sparat en inställning kan du alltid avbryta/ångra dig och backa tillbaka till menyn med .




## Fläktstyrka

Ställ in fläktstyrkan så att luftflödet motsvarar specifikationen för ventilationssystemet.

Beroende på ventilationssystemets utformning ställs fläktstyrkan på 1 till 5. Om den sätts till 0 slås fläkten av. Se avsnitt *Tekniska data* för fläktdiagram.

- Bläddra fram till **Fläktstyrka** i menyn med pilarna,  eller . Tryck  **ändra**.
- Ställ in önskat värde genom att bläddra med pilarna. Acceptera inställningen med  **Spara**.
- Gå tillbaka till menyn med  **Klar**.



The screenshot shows a green background with a white text box containing the following text:
 

```
** Konfigurering ***
Fläkt
Värde: 5
Klar + - Spara
```

## Värmeautomatik

Parametern TYP AV REGLERING skall ställas i läge RADIATORER eller VÄRMEGOLV. Systemet har en återkopplad reglering av inomhustemperaturen med sk PI-reglering. Normalt behöver inte de förinställda reglerparametrarna ändras.

Användaren ställer själv in önskad inomhustemperatur så sköter systemet resten, se beskrivning i manualens första del DRIFT: Inställningar under drift – Rumstemperatur.

## Ingående parametrar

Samtliga inställningar görs med hjälp av knapparna på panelen enligt en enkel procedur som beskrivs ovan, Inställningar vid installation – Allmänt.

Nedan följer en beskrivning av systemets alla parametrar och dess normalvärden. Systemet levereras dock med en grundinställning/normalvärden som oftast inte skall ändras.

Parameter	Beskrivning	Normalvärde
<b>Språk</b>	Texterna på displayen visas på svenska. Om kunden önskar kan du ändra till engelska, tyska eller norska	Svenska
<b>Kontrast</b>	Kontrasten mellan bakgrund och text på displayen, max 100 %	75 %
<b>Fläktstyrka</b>	Beroende på husets storlek ställs fläktstyrkan på 1 till 5. Om den sätts till 0 slås fläkten av.	1-5
<b>Offset F1 Rum</b>	Kalibrering av rumstemperaturen	-1,0 °K
<b>Offset F2 Vatten</b>	Kalibrering av varmvattentemperaturen	-3,0 °K
<b>Offset F3 Ret.vatten</b>	Kalibrering av returvattentemperaturen	0,0 °K
<b>Offset F4 Förångare</b>	Kalibrering av förångartemperaturen	0,0 °K
<b>Varmvatten-hysteres</b>	Tillåten temperaturvariation på varmvattnet innan värmning slås av/på.	1,5 °K
<b>Återaktivera Larm</b>	Kvitterat, ej åtgärdat larm återaktiveras efter inställd tid.	96 h
<b>Fördr.Köldmediebrist</b>	Fördröjning från kompressorstart till detektering av köldmediebrist. (Minvärde 20 min).	55 min
<b>Köldmediebrist avhjälpt</b>	Sätts till 0 vid återställning av larm.	0
<b>MinEffekt Kompressor</b>	Kompressorns värmeeffekt vid lägsta varvtal.	2900 W
<b>MaxEffekt Kompressor</b>	Kompressorns värmeeffekt vid högsta varvtal.	5000 W
<b>fmax Varmvatten</b>	Högsta frekvens till kompressorn vid varmvattenvärmning. ( Tillåtet 45-50 Hz)	50 Hz
<b>fmax Cirkulat.Vatten</b>	Högsta frekvens till kompressorn vid cirkulationsvattenvärmning. ( Tillåtet 50-75 Hz)	75 Hz
<b>fmin Kompressor</b>	Lägsta frekvens till kompressorn. ( Tillåtet 35-49 Hz)	35 Hz
<b>Kompressoreff 50%</b>	Kompressorns värmeeffekt vid medelvarvtal.	4150 W
<b>MinTid Kompressor På</b>	Minsta tillslagstid för kompressorn.	0 s
<b>MinTid kompressor Av</b>	Minsta frånslagstid för kompressorn.	300 s
<b>MinCykel Kompr.Av/På</b>	Minsta periodtid då kompressorn slår till/från.	900 s
<b>Accelerate Kompressor</b>	Låt stå på förinställt värde.	5 Hz/s
<b>Effekt Element 1</b>	Tillskottseffekt element 1.	2000/3000 W
<b>Effekt Element 2</b>	Tillskottseffekt element 2.	2000/3000 W
<b>Effekt Element 3</b>	Tillskottseffekt element 3.	2000/3000 W

Parameter	Beskrivning	Normalvärde
Fördröjn. Elem1 (På)	Tillslagsfördröjning efter elevbrott för tillskottelement 1.	720 s
Fördröjn. Elem2 (På)	Tillslagsfördröjning efter elevbrott för tillskottelement 2.	840 s
Fördröjn. Elem3 (På)	Tillslagsfördröjning efter elevbrott för tillskottelement 3.	960 s
Fördröjn. Element1-3	Låt stå på förinställt värde.	10 s
Avfrostningsläge	Val mellan temperaturstyrd avfrostning (Temp) eller fast avfrostningstid (Tid).	Temp
Avfrostning Tid	Avfrostningstid vid Avfrostningsläge=Tid. Timeout vid avfrostningsläge Temp=3xTid.	20 min
Avfrostning Temp	Förångartemperatur som avslutar avfrostning vid Avfrostningsläge=Temp.	12.0 °C
Avfrostning dt	Timeout till avfrostning	60 min
Semestersänkning	Temperatursänkning då semestersänkningsfunktionen används.	-10.0 °C
MaxTemp Cirk.vatten	Parameter saknar funktion.	70.0 °C
MinTemp Förångare	Minsta tillåtna förångartemperatur.	-20.0 °C
MaxTemp Kondensor	Hösta tillåtna kondensortemperatur.	70.0 °C
Värmefaktor Kondens.	Låt stå på förinställt värde.	0.0010 K/W
Kylmedium	Anger aktuellt kylmedium i systemet. Vid R407c eller R134a ställ in på R407c.	R407c
Typ av Reglering	Kaskadreglering eller Enkel reglering av husets temperatur. Beroende på om det är ett snabbt eller långsamt system. <u>Värde Radiatorer ger enkel reglering.</u> Detta används för radiator-, fläktkonvektor och luftvärmesystem. <u>Värde Golvvärme ger kaskadreglering.</u> Detta används för golvvärmesystem men kan också användas för radiatorsystem med stor vattenvolym.	Radiatorer
Adaptiv Reglering	Självjusterande reglerförstärkning.	Från
Konst. a	Förstärkning vid enkel reglering. (inställning typ av reglering på radiatorer)	-750 W/K
Konst. M	Värde för husets värmetröghet vid enkel reglering.	0.30 MWs/K
Konst. a1	Förstärkning i golvtemp loop vid kaskadreglering. (inställning typ av reglering på värmegolv)	-600 W/K
Konst. M1	Värde för golvens värmetröghet vid kaskadreglering.	32.00 MWs/K
Konst. a2	Förstärkning i hustemp loop vid kaskadreglering.	-8.00 K/K
Konst. M2	Värde för husets värmetröghet vid kaskadreglering	40.00 MWs/K
Värmepump Tillskott Driftstid Total tid	Avgiven värmeenergi från värmepump. Avgiven värmeenergi = tillförd el tillskottelement. Kompressorns driftstid. Styrenhetens driftstid.	



# Uppstart och installationskontroll

Vid uppstart skall installationskontroll göras enligt det protokoll som medföljer denna manual. Protokollet skall vara fullständigt ifyllt. Se också garantivillkoren.

## Testmeny


Apparaten har också en testmeny där aktuella givar och utgångsvärden kan avläsas och olika delar tvångsstyras. Testmenyn är enbart avsett för att kontrollera att olika delar fungerar korrekt. Under drift skall allt normalt stå i läge ”Auto”.


### Allmänt


Ställ in testläge på displayen genom att trycka in och hålla nere båda pilarna   samtidigt under tre sekunder.


Först visas givar och utgångsvärden.


Bläddra i menyn med pilarna,  .

Tryck  **ändra** för att gå vidare och göra en ändring. Ställ in nytt värde med pilarna.

Acceptera en ändring med  **Spara**.

Gå tillbaka till menyn med  **Klar**.

Innan du har sparat en inställning kan du alltid avbryta/ångra dig och backa tillbaka till menyn med .

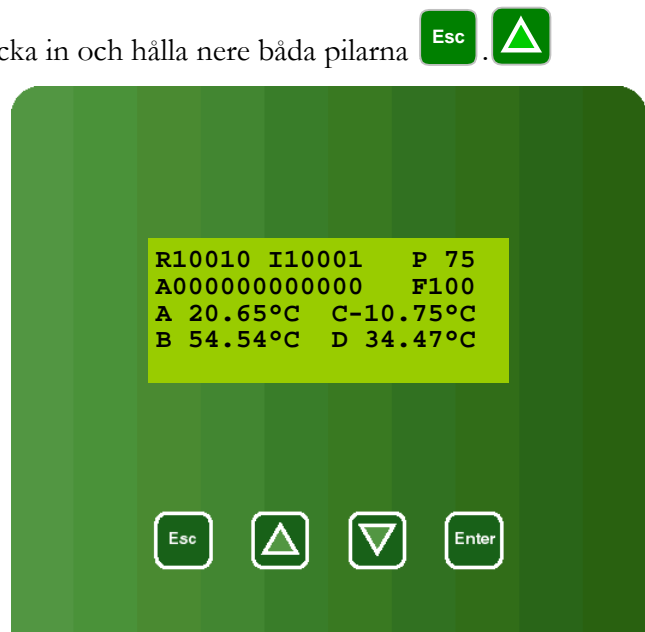

### Givar och utgångsvärden

Dessa visas först i testmenyn enligt bilden ovan.

#### R = Värmekällor

R:1	Kompressor	0 = från	1 = till
R:2	Växelventil läge	0 = cirkulationsvatten	1 = varmvatten
R:3	Tillskottselement 3	0 = från	1 = till
R:4	Tillskottselement 2	0 = från	1 = till
R:5	Tillskottselement 1	0 = från	1 = till

#### I = Digitala givaringångar

#### Normalläge

I:1	Inverterlarm	1
I:2	Används ej	0
I:3	Används ej	0
I:4	Påfrostningsvakt	0
I:5	Filtervakt	1

P = Kompressorfrekvens Hz

A = Alarm status

F = Spänning till fläkt i % av nätspänning.

A = Rumstemperatur

B = Varmvattentemperatur

C = Förångartemperatur

D = Returtemperatur till värmepumpen (från cirkulation eller varmvattentank)

## Kompressorstyrning

Kompressorn kan ställas i läge Auto, Till eller Från.

Auto - styrs från reglerautomatiken.

Till - Alltid tillslagen. Frekvensen styrs av nästa parameter, frequency.

Från -Alltid frånslagen.

OBS ! Kompressorn får aldrig lämnas i läge ”Till”. Vare sig avfrostning eller avstängning pga larm fungerar i detta läge.

## Tillskottselement

Element 1-3 kan styras var för sig i läge Auto, Till eller Från.

## Växelventil styrning

Ventilen kan styras till läge Auto, Varmvatten eller Cirkulationsvatten.

OBS ! Ventilen måste alltid lämnas i läge ”Auto”.

## Fläkt

Fläkten kan ställas i läge Auto, Till eller Från.

Auto - styrs av inställningen 1-5 i konfigurationsmenyn.

Till - Alltid tillslagen. Frekvensen styrs av nästa parameter, power.

Från -Alltid frånslagen.

OBS ! Fläkten får aldrig lämnas i läge ”Från”. Vare sig ventilationen eller värmepumpen fungerar i detta läge.

## Serie interface

Här väljs hur och vilka data som skickas från serieporten under drift. Serieporten på styrningen är en 9-pol D-subkontakt och data läses med ett VT-100 terminalemuleringsprogram.

Baud rate kan väljas 9,6 - 115 kbaud/s, normalvärde 37k4

Test mode 0-5 bestämmer vilka värden som skickas.

0 - Inget skickas

1 - Alla temperaturvärden skickas 1 ggr/sekund.

2 - Alla ingångsvärden skickas 1 ggr/min

3 - Alla utgångsvärden skickas 1ggr/min

4 - Alla ingångs och utgångsvärden skickas 1 ggr/min

5 - Alla ingångs och utgångsvärden samt internparametrar skickas 1 ggr/min

# Felsökningsschema

---

## Funktionsfel

### **Ingen värme till elementen (cirkulationsvattnet) fastän kompressorn går**

Orsak: All värme går först till accumulertanken. (Först då den uppnått rätt temperatur går värme till elementen)

Åtgärder: - Vänta tills önskad varmvattentemperatur uppnåtts. Värmen skall då växlas över till cirkulationsvattnet.  
- Man kan också sätta ned önskad varmvattentemperatur till t.ex 0 C. Värmen skall då växlas över till cirkulationsvattnet inom en minut. Den önskade temperaturen måste ställas tillbaka till normalvärde inom en timme. (I annat fall larmar systemet för fel på växelventil.)

### **Värmepumpen värmer upp accumulertanken och stannar sedan.**

Orsak: Inomhustemperaturen är högre än eller nära det inställda värdet (om den är nära kan det dröja en stund innan kompressorn startar.)

Åtgärder: - Ingen åtgärd behövs. Då temperaturen sjunker kommer kompressorn att starta igen.  
- Om man vill testa värmen till radiator- alt. golvvärme-systemet kan man tillfälligt höja önskad rumstemperatur, t.ex till 30 C. Kom ihåg att sänka till normalt värde då testen är klar.

### **Överhettad tillskottsvärmare - lukt av bränt gummi**

Orsak: Luft i tillskottsvärmaren. Värmepumpen är driftsatt utan att vattenfyllas först.  
Det kan uppstå obehaglig lukt men någon risk för brand föreligger ej.

Åtgärder: - Fyll på vatten och avlufta systemet.  
- Återställ överhettningsskyddet genom att trycka hårt på knappen.  
- Kontrollera isoleringen på värmaren och vid behov ersätt med ny 9 mm Armaflex matta.

### **Dålig varmvattenkapacitet.**

Orsak: För låga värden inställda för varmvattentemperatur och varmvattenprioritet och/eller luft kvar i accumulertanken.

Åtgärder: - Kontrollera inställningarna. Högre värden ger högre varmvattenkapacitet.  
- Lufta accumulertanken enligt installationsmanualen.

### **Dålig värmeeffekt fastän tillskottslampan lyser.**

Orsak: Övertemperaturskyddet har löst ut.

Åtgärder: - Kontrollera trycket i systemet så att den automatiska avluftningen fungerar.  
- Återställ övertemperaturskyddet genom att trycka hårt på den röda knappen.

## **Inomhustemperaturen pendlar med en variation på mer än +/- 1 C.**

Orsak: Den återkoppalde temperaturregleringen kräver andra parametervärden. Se detta avsnitt i installationsmanualen.

## **Skramlande missljud. Ofta hörs det ibland och ibland inte.**

Orsak: Någonting ligger löst t.ex mot chassiåttarna

Åtgärder:

- Kontrollera att ingenting kan komma emot på utsidan.
- Kontrollera att inkommande elkabel ej kan komma emot sidoplåten.
- Kontrollera att inget rör eller slang kan komma emot sidoplåtar eller expansionskärl.
- Kontrollera om luckorna sitter löst och skramlar.

## **Vattenläckade**

Kontrollera först om vattnet kommer från värmepumpsåttan upp till eller från rören/rörkopplingarna i den nedre delen.

### **Vattenläckade från rör/rörkopplingar**

Orsak: Dåligt åttdragen koppling eller lödläcka.

Åtgärder:

- Drag ått kopplingarna där det läcker.
- Vid lödläcka gör om själva lödningen.

### **Vattenläckade från värmepumpsåttan**

Orsak: Dålig kondensisolering eller luftläckage eller backfrost.

Åtgärder:

- Kontrollera kondensisoleringen på sugledningen och mellanvägg.
  - Kontrollera genomföringar genom mellanvägg och silikontätning i skarven mellanvägg/ytterlåda.
  - Kontrollera att det inte är backfrost på kompressorn. Stäng expansionsventilen 1/2-1 varv vid behov.

## Larm

### Larm - Filterlarm

- Orsak:
- Luftfiltret är igensatt (Normalt med 2-4 månaders intervall)
  - Avbrott i signalkretsen
  - Tryckgivaren behöver justeras
- Åtgärder:
- Stoppa fläkten och rengör luftfiltret enligt manualen.
  - Om givaren inte fungerar alls, mät spänningen på plinten vid givaren. Denna skall vara 5V då filterlarm ges. Om spänningen är noll är det avbrott i signalkretsen.
  - Kontrollera att frånluftsdonen finns på plats. Om dessa ännu ej monterats är luftflödet troligen alldeles för stort, vilket kan orsaka filterlarm.
  - Om givaren fungerar delvis men larmar alldeles för tidigt, lossa givarkåpan och justera inställningen. Öka inställd värde med ca 30 Pa.

### Larm - Fel på växelventil

- Orsak:
- Fel på växelventilen, anslutningskabel eller växelventilreläet i styrningen.
  - Varmvattentemperaturen är ställd under 40 C i mer än en timme.
  - Accumulatortanken är fylld med luft
  - Systemet körs i Test mode på ett felaktigt sätt.
- Åtgärder:
- Kontrollera att inställd varmvattentemperatur är minst 40 C.
    - Kontrollera om tanken är luftat genom att lufta om den enligt installationsmanualen.
    - Gå in i Test meny och kontrollera att Kompressor (Compressor control) och växelventil (Valve control) båda står i mode "Auto".
    - Kontrollera om växelventilen kan styras eller ej genom att ändra (Valve control) mode "Auto" först till "Hot Water" och sedan "Circ water".
  - Glöm inte att återställa till mode "Auto" efteråt !!
    - Om växelventilen inte kan styras på detta sätt:
      - Bryt huvudbrytaren. Tag bort båda luckorna och skruva loss frontplåten.
      - Kontrollera att kontakten sitter rätt i styrenheten.
      - Kontrollera att kablarna till växelventilen sitter ordentligt i kontakten.

### Larm - Kompressorlarm

- Orsak:
- Larmet kommer via invertern och kan orsakas av antingen överlast eller fel i kompressorn alternativt fasbortfall eller fel i invertern.
- Vid nyinstallationer är felet nästan alltid antingen luft i systemet, bristande vattencirkulation, fasbortfall eller för litet radiatorsystem.
- Om det är stora mängder luft i cirkulationssystemet kan luften blockera cirkulationspumpen. Kompressorn stannar då med meddelandet "Kompressorlarm - tillkalla service." Slå då av huvudbrytaren, vänta 30 s, och slå på igen.

Detta kan behöva upprepas ett flertal gånger med några timmars eller något dygns mellanrum. Kontrollera också varje gång trycket samt att övertemperaturskyddet inte löst ut.

Kompressorn kan också bli överbelastad om radiatorsystemet är för litet. Små radiatorsystem ansedda för höga temperaturer fungerar inte med CE50L. Det förekommer också att bara en del av systemet är i drift. I så fall blir returtemperaturen (givare D) hög. Denna skall ej överstiga 53 °C för cirkulationsvatten. (Max 63 °C för varmvatten).

Kompressorn kan också bli överbelastad om termostaterna på radiatorerna/golvvärmeslingorna är inställda på lägre temperatur än CE50 är inställd på.

Åtgärder:

- Kontrollera att cirkulationspumpen roterar.
- Kontrollera trycket i systemet. Fyll på vid behov.
- Kontrollera att alla tre faserna har 230 V spänning till jord.
- Kontrollera att ventilerna till cirkulationskretsen är öppna.
- Kontrollera att minst hälften av rumstermostaterna är fullt öppna (maxläge).
- Kontrollera att värme kommer ut till elementen/värmegolven.
- Kontrollera att cirkulationspumpen går.
- Lufta om accumulator tanken enligt installationsmanualen.
- Kontrollera övertemperaturskyddet genom att trycka hårt på den röda knappen.
- Slå av huvudströmbrytaren och låt den vara avslagen i 10 sekunder. När strömmen slås på igen skall inga fel indikeras på displayen.

### ***Om kompressorlarmet kommer tillbaka trots att all luft säkert är borta och samtliga punkter enligt ovan kontrollerade:***

Åtgärder:

- Tag bort frontplåten
- Kontrollera att all tre faserna L1, L2 , L3 på invertern har 230 V spänning till jord.
- Kontrollera feltexten på inverterns display.
  - GF - Jordfel i kompressor.
  - PE, CPU - Inverterfel.
  - Fn (visas växlande) - intern kylfläkt bortkopplad , detta är helt normalt.
  - Alla övriga - någon form av överström till kompressor.

Vid jordfel i kompressor - kontrollera kompressorkablar  
 - kontrollera lindningsresistans till skyddsjord.

Vid inverterfel - byt inverter.

Vid överström till kompressor.

- Kontrollera alla inverterparametrar.
- Tryck på knappen <Mode>. ”P 0” står nu på displayen.
- Vrid ratten tills ”P 1” (parameter 1) står på displayen.

Tryck på <Set>. Läs av värdet och kontrollera att det är rätt. Om parametern står fel, ändra med ratten och tryck sedan på <Set>.

Tryck på ”Set” igen. Nu kommer nästa parameternummer upp på displayen.

Fortsätt och kontrollera alla parametrar i listan.  
Använd ratten för att hoppa i parameterlistan.

När alla parametrar är genomgångna, tryck på knappen ”Mode” tills ”0.0” eller den ursprungliga feltexten står på displayen.

- Kontrollera om väskeslag uppstår vid kompressorstart. Detta kan bero på att kylkretsen är överfylld eller att expansionsventilen är för mycket öppen.

- Kontrollera kondenseringstrycket med manometer. Om trycket stiger över 18 ATÖ är kylkretsen troligen överfylld.

- Om parametrarna är rätt, inget väskeslag och trycket är normalt, slå av huvudbrytaren och koppla sedan loss motorkabeln från inverterns utgång. Anslut den till inkommande trefassspänning på invertern i stället. (Om kompressorn startar baklänges hörs ett kraftigt knackande ljud. Slå då genast av spänningen och växla om två av faserna till motorn och starta sedan igen.)

Då kompressorn verkar gå normalt:

- Kontrollera att strömmen ej överstiger 4,0 A och att värmepumpen fungerar normalt.

- Om värmepumpen inte fungerar normalt, felsök kylkretsen.

## Larm - Givarfel

Orsak: Detta betyder att respektive givare inte fungerar.

Åtgärder: - Kontrollera att kablarna är riktigt anslutna.  
- Kontrollera att det 8-poliga kontaktdonet är ordentligt fasttryckt på styrkortet.  
- Vid behov byt givaren.

## Larm - Köldmediebrist

Orsak: - Köldmediet har läckt ut eller överlast kompressor så det interna motorskyddet har löst ut. Detta i sin tur beror på dålig cirkulation och/eller luft i systemet, eller felinställda termostater.

Åtgärder: - Återställ larmet. Detta görs i konfigurationsmenyn genom att parametern ”Köldmediebrist avhjälpt” sätts till 0.  
- Då kompressorn startat.  
- Kontrollera att förångartemperaturen (givare C) sjunker under + 5 °C på mindre än 5 minuter.  
- Kontrollera att det inte bubblar i synglaset mer än fem minuter efter start av kompressorn. Synglaset finns innanför frontplåten till värmepumpsådan upptill.  
- Om något av dessa är inte är uppfyllt är det brist på köldmedium. I så fall, lokalisera läckan och täta den eller byt ut hela värmepumpsdelen.

- Om båda ovanstående villkor är uppfylla är det troligen överlast av kompressorn orsakat av luft i systemet.  
Se åtgärder rubrik "Kompressorlarm" för åtgärder.

### Larm - Avfrostningsfel

Orsak: - Avfrostningen avslutas inte inom given tidsgräns. Beror troligen på svallis i förångaren.



Åtgärder: - Vänta 12 h. Kontrollera att förångaren har normal rumstemperatur. Slå av strömmen och på den igen.

### Larm - Flera larm samtidigt


Orsak: Troligen har kontaktdonen på styrkortet dragits ut då man lossat frontplåten eller kablarna lossnat från plintarna.

Åtgärder: - Lossa frontplåten och tryck fast det 10-poliga och det 8-poliga kontaktdonet på styrkortet.  
- Kontrollera att kablarna är riktigt anslutna i båda ändar.


## Pump och fläktdiagram

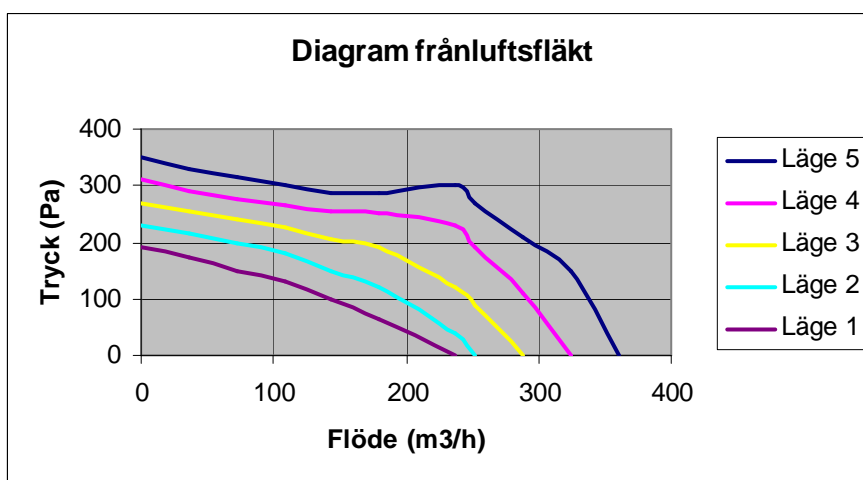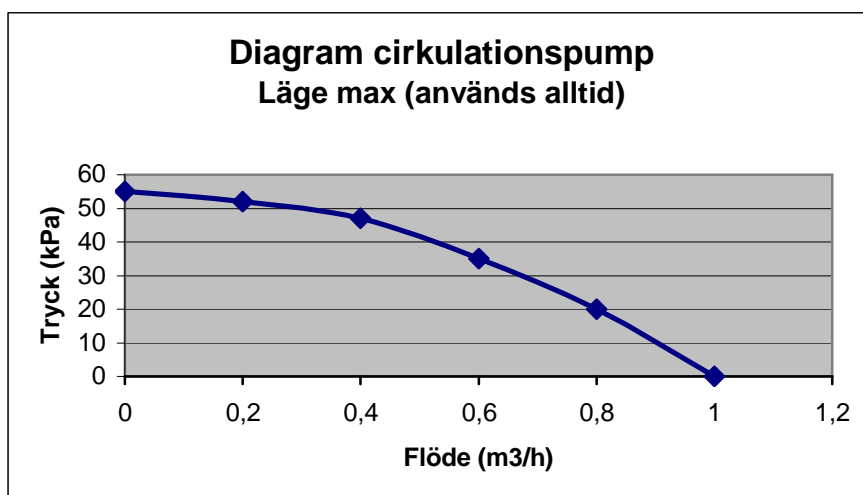

# Systemöversikt

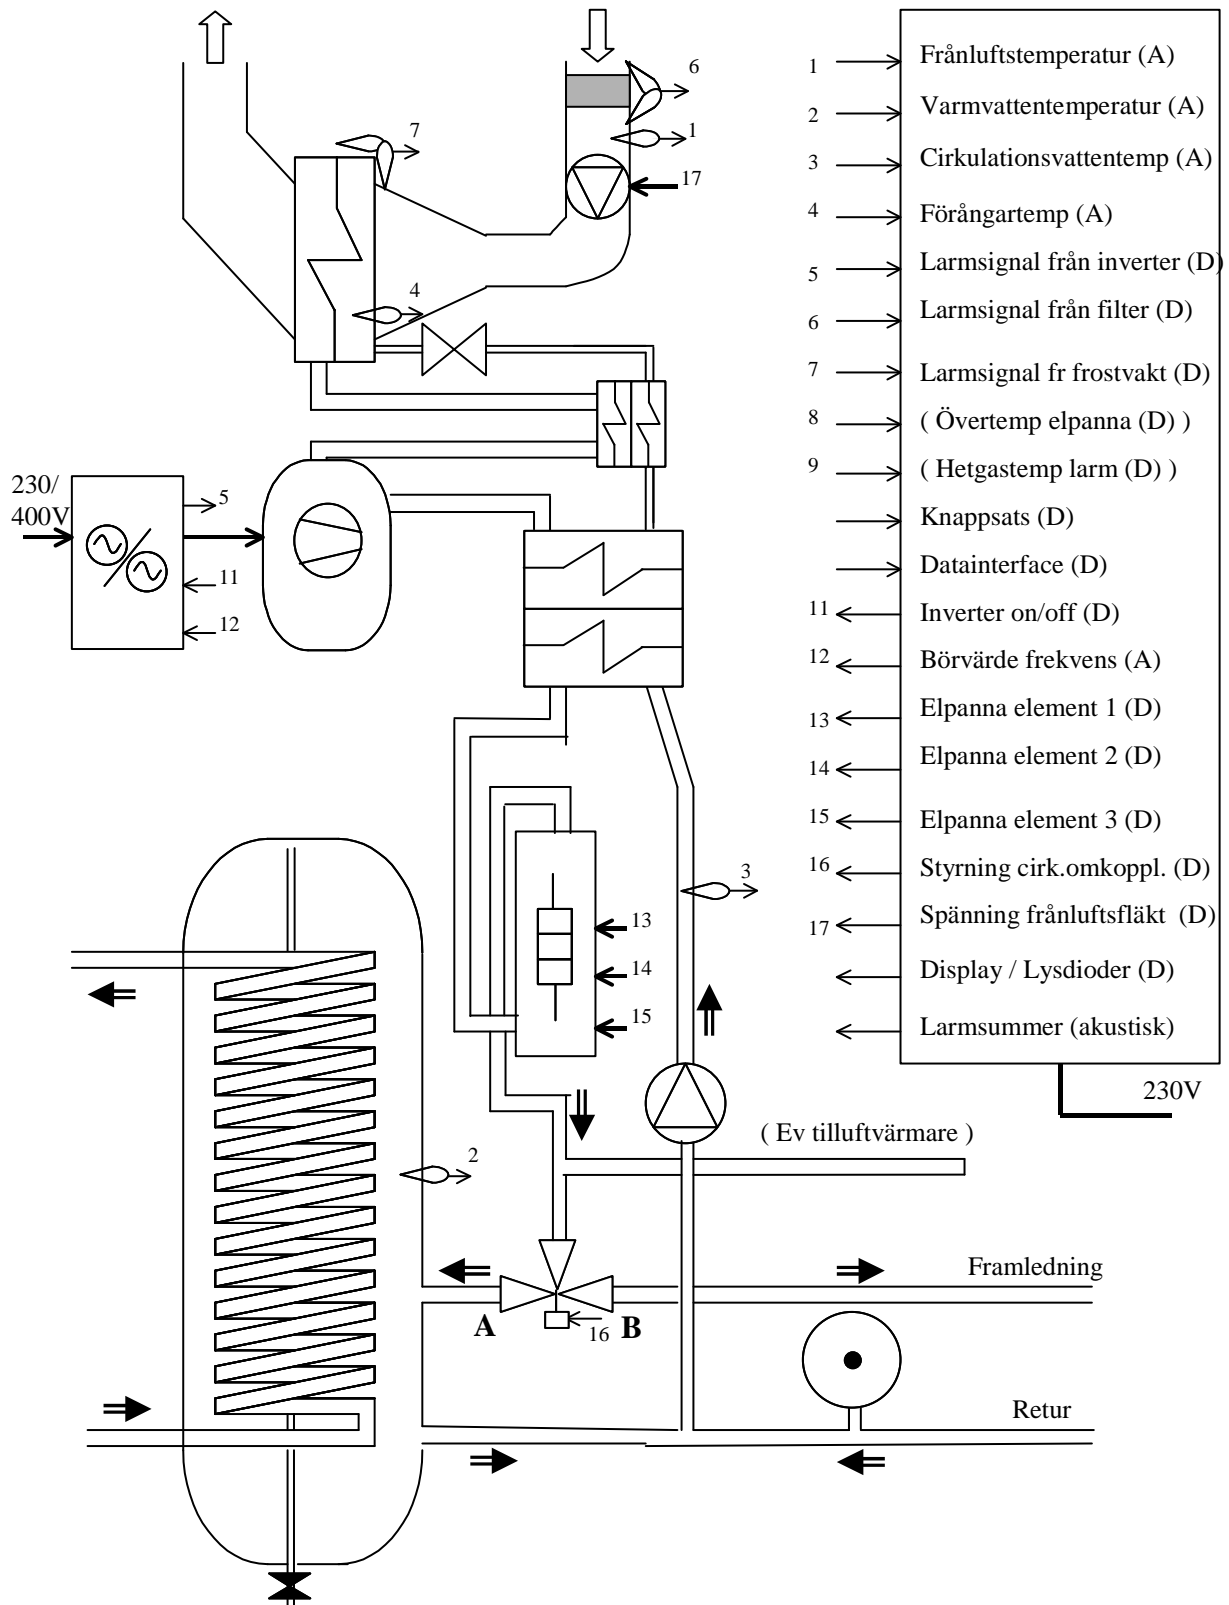


# Elschema

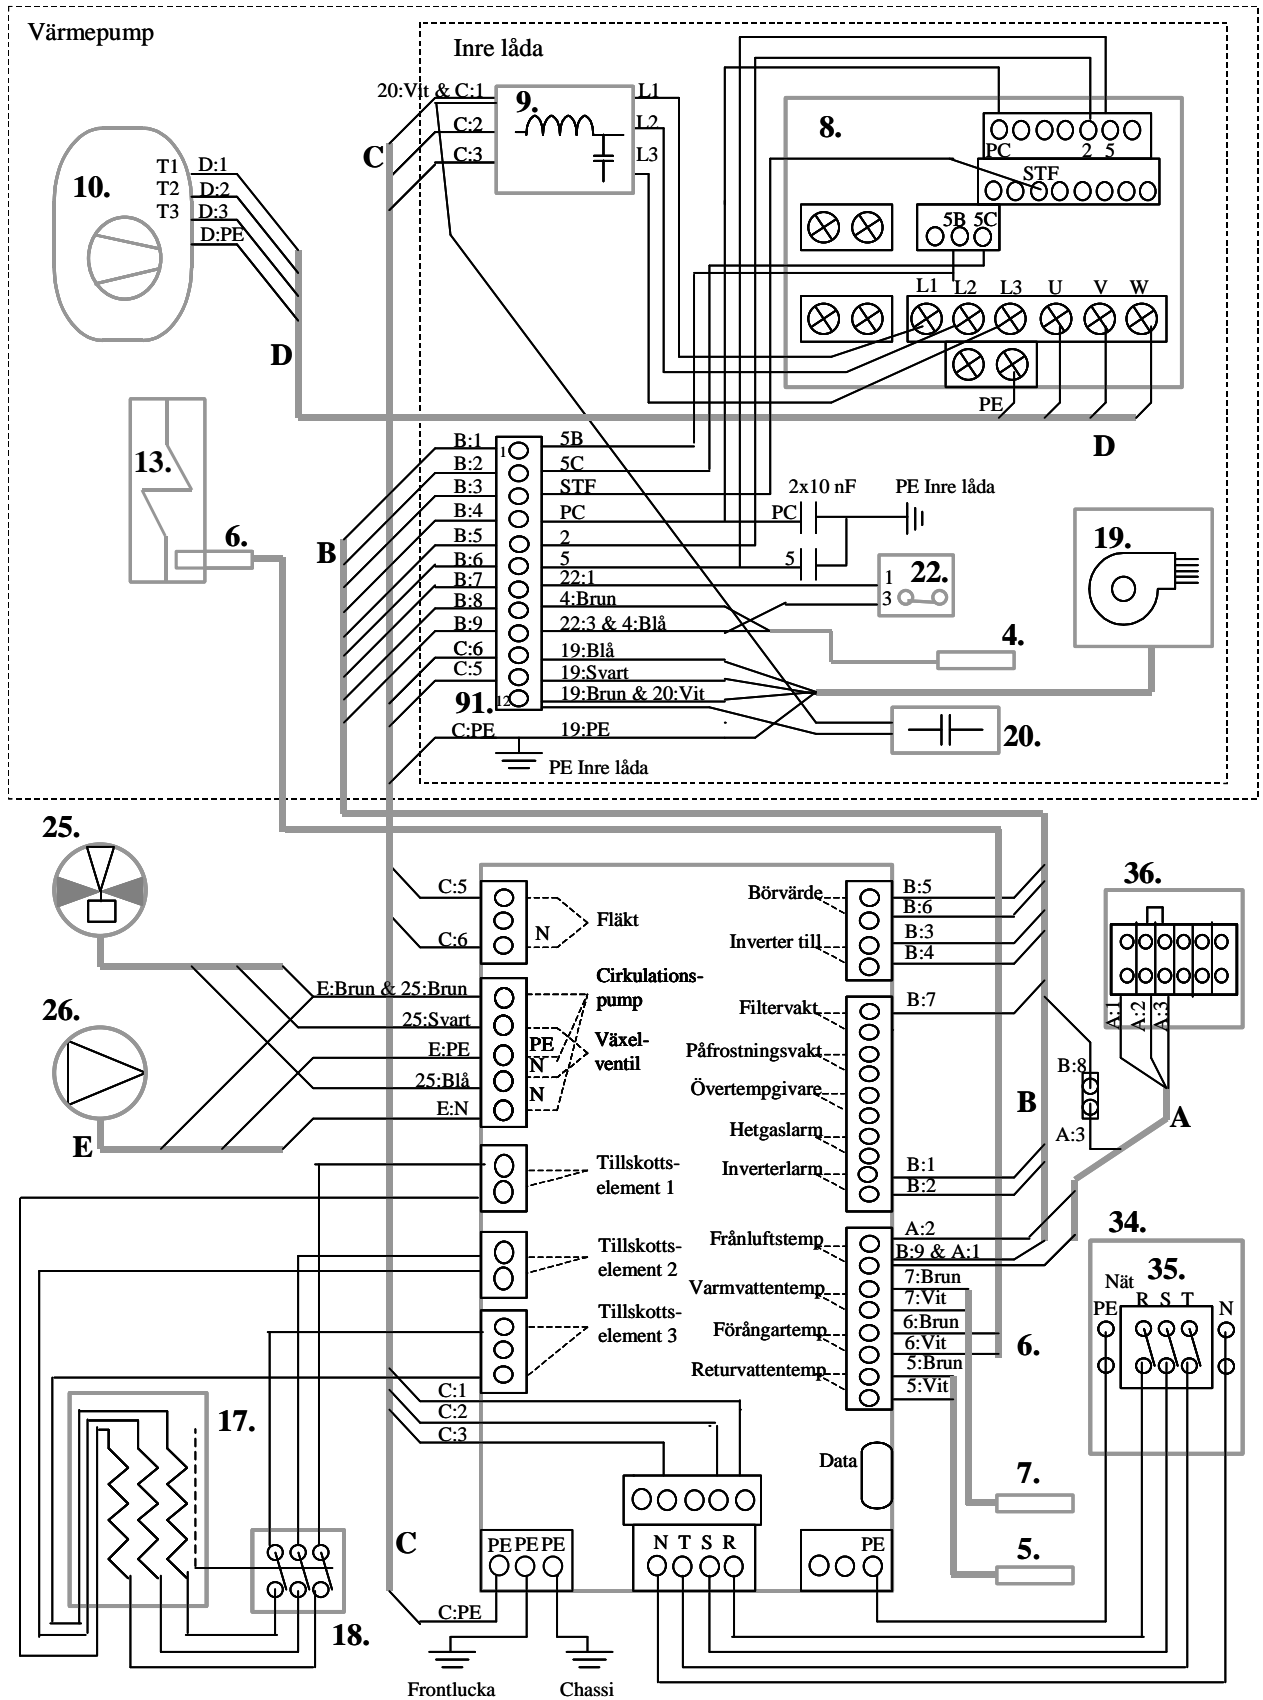

# Komponenter och tekniska data

- 1 Accumulatortank
- 2 Kamflänsrör
- 3 Temperaturregulator
- 4 Temperaturgivare – frånluft
- 5 Temperaturgivare – returvatten
- 6 Temperaturgivare – förångare
- 7 Temperaturgivare – varmvattentank
- 8 Frekvensomvandlare
- 9 Nätdrossel
- 10 Kompressor
- 11 Torkfilter
- 12 Expansionsventil
- 13 Förångare
- 14 Kondensor
- 15 Suggasväxlare
- 16
- 17 Tillskottselement (elpatron)
- 18 Övertemperaturskydd
- 19 Fläkt
- 20 Fläktkondensator
- 21 Luftfilter
- 22 Filtervakt
- 23 Dräneringsslang
- 24 Spillvattentratt
- 25 Växelventil
- 26 Cirkulationspump
- 27 Expansionskärl
- 28 Avtappningsventil
- 29 Påfyllningsventil
- 30 Avluftningsventil – tank
- 31
- 32 Säkerhetsventil radiatorkrets
- 33 Tryckmätare radiatorkrets
- 34 Kopplingsdosa matningsspänning
- 35 Huvudströmbrytare
- 36 Kopplingsdosa givare
- 38 Säkerhetsventil tappvatten

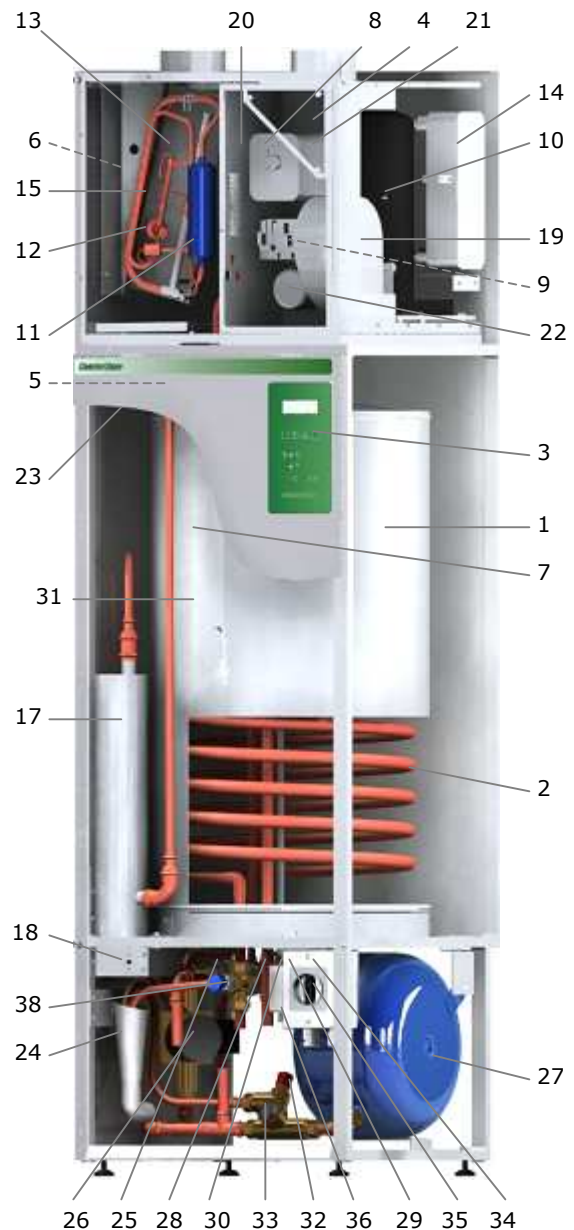

## Tekniska data

Värmepump, effekt	5,0 kW
Elpatron, effekt	6,0/9,0 * kW
Köldmedium R134a	1,2 kg
Luftflöde	150-320 m <sup>3</sup> /h
Varmvattentemperatur (ställbart)	50-60 C
Vattenvolym ackumulatortank	210 l
Varmvattenkapacitet	310/370 * l/h
Maxtryck cirkulationsvatten	0,25 MPa
Flöde cirkulationsvatten	0,8 m <sup>3</sup> /h
Spänning	400 V (3-fas+N)
Säkring	16/20 * A
Höjd	2 100 mm
Bredd	600 mm
Djup	620 mm
Vikt	220 kg
	* alt. 6 el 9 KW

## Installationskontroll vid uppstart av CE50/CE50L

CZ05086 Rev B

2005-12-07

Kund:


Installatör:


Serienr:

--

Datum:

--

Signatur:

--

*Rörinstallation*

Kontrollera att systemet är urspolat och/eller smutsfilter installerats	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Kontrollera att varmvattenberedaren är fylld och avluftad enligt manualen	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Kontrollera att värmeavgivningssystemet är luftat	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Kontrollera på manometern att systemet har tryck 0,5-1,0 bar	Tryck bar <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------------------------------------	--------------------------

Kontrollera att eventuella avstängningsventiler till värmeavgivningssystemet är öppna	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Kontrollera att cirkulationspumpens fabriksinställning inte ändrats (läge III )	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Kontrollera att kondensvattenröret är anslutet till golvbrunn	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Ställ in typ av värmesystem	Radiatorer <input type="checkbox"/>	Golv <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

*Elinstallation*

Kontrollera att 30 mA jordfelsbrytare ej är monterad ( 300 mA jordfelsbrytare är OK)	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Kontrollmät L1, L2 & L3 och nolla mot jord	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Slå till huvudströmbrytaren	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------

Kontrollera att värmepumpen startar. (Det tar fem minuter)	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

*Ventilationsinstallation*

Kontrollera av avluftskanalen är värmeisolerad med diffusionsspärr i sin fulla längd	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Kontrollera av luftflödesmätning är utförd	Luftflöde <input type="checkbox"/>	Fläktstyrka <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

*Systemtest*

Kontrollera att skyddsfolien på displayen av borttagen	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Ställ in önskad rumstemp= 40 och varmvattentemp =0	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

*Värmepumpen kan stanna men startar inom några minuter och värmer cirkulationsvatten*

Kontrollera att alla husets termostater står på max	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Låt värmepumpen gå i 30 minuter	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------

Läs av returtemp	Returtemp <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------	------------------------------------	--------------------------

Kontrollera att samtliga element/golvslingor i huset blir varma	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Återställ normalvärden	Rumstemp (20) <input type="checkbox"/>	VV temp (55) <input type="checkbox"/>	VV prio (normal) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	--	---------------------------------------	---	--------------------------

Kontrollera på växelventilen går över till varmvattenläge	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------