

Energi / Effekt

Före installation

Energibehov	33 250 kWh
Effektbehov	12.1 kW

Efter installation

Energibehov	9 018 kWh
Rek tillskottseffekt	4.0 kW

Besparing

Energi besparing	24 227 kWh
------------------	------------

NIBE FIGHTER 1235-10

Energi

Avgiven energi VP	32 852 kWh
Tillförd energi VP	8 625 kWh
Tillsatsenergi	392 kWh
Energitäckningsgrad	99 %
Årsvärmefaktor VP	3.8

Effekt

Vp-effekten vid DUT	8.1 kW
Effektäckningsgrad	67 %


Övrigt

Tid vp i drift	3611 h
Vv som vp ej gör	0 kWh
Vp täcker till ca	-10 °C
Gradtimmar	88 201 K*h

Kollektor

Berg

Aktiv borrhålslängd	173 m
Specifikt energiuttag	144 kWh/m
Specifikt effektuttag	40 W/m

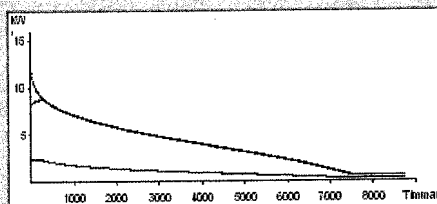

< Bakåt

Nästa >