


Cirkulationspumpar, våt motor

Standard enkelpump för värme och kyla




Wilostar-RS 25/6

Dimensioneringsdiagram

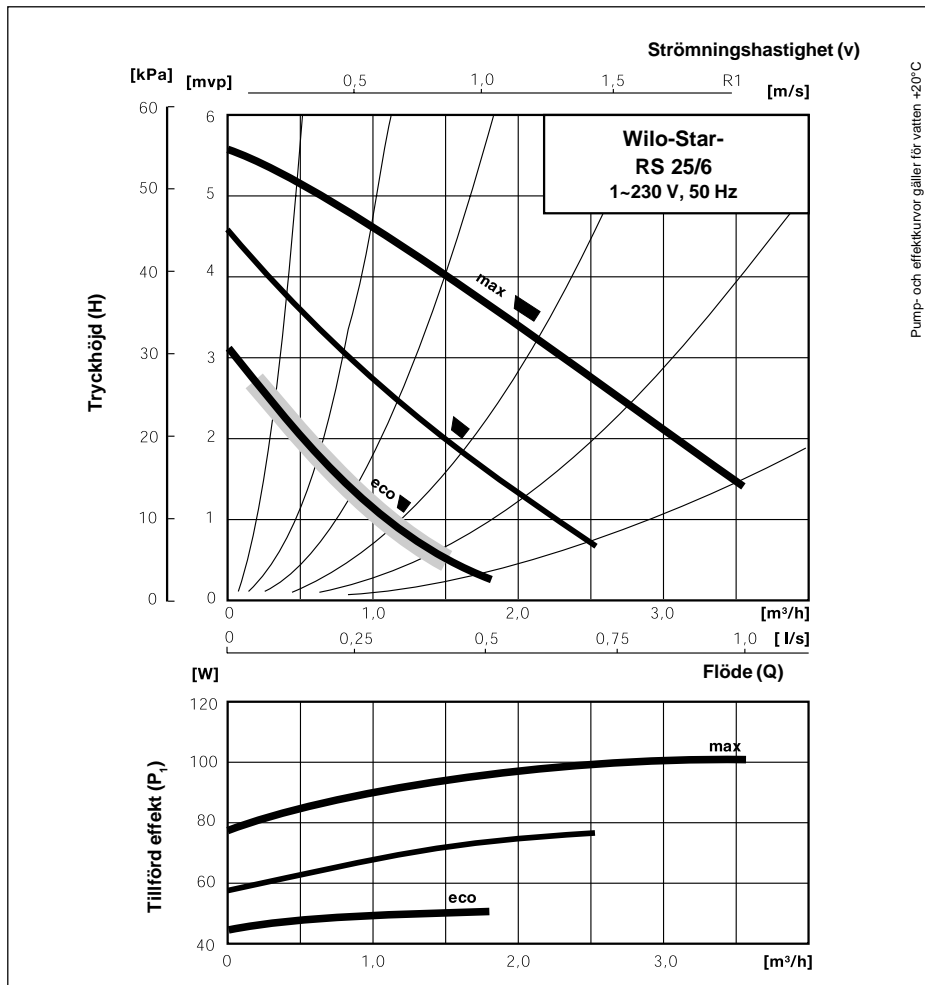


Pump- och effektkurvor gäller för vatten +20°C

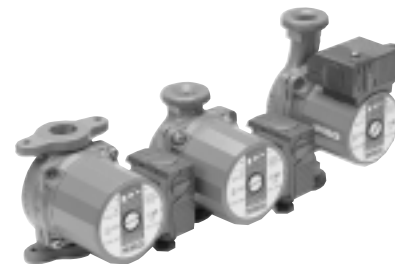

Tillbehör

	Art.nr.	RSK nr.
Unionskoppling	6156100	581 32 56
Avst.ventil, union	6186880	581 32 59
Fläns oval	6186760	581 32 62
Avst.ventil, fläns oval	6202490	581 32 61
Dropplåt	6230651	
Ytbehandling (Metalife)	6254770	
Larmskåp LBS1	6252330	600 57 78

Kopplingschema

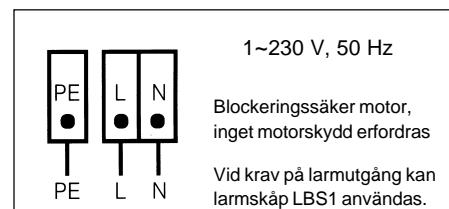

Montering

Monteras frihängande i ledning, horisontell motoraxel.

Måttskiss, vikt och RSK-nummer

<p>Star-RS 25/6-F Vikt: 2.4 kg RSK nr. 576 11 47 (Max bredd: 100)</p> <p>Obs! Mottfänsar levereras som tillbehör</p>	<p>Star-RS 25/6-130 Vikt: 2.4 kg RSK nr. 576 11 48 (Mått inom parantes)</p>	<p>Star-RS 25/6-180 Vikt: 2.5 kg RSK nr. 576 11 49</p>
---	--	---

Motordata

	Effekt Avg. P ₂ max (W)	Hastighet / varvtal (rpm)	Effekt tillf. P ₁ (W)	Märkström 1~230 V (A)	Kondensator (µF/VDB)	Kabelgenomföring
Star-RS 25/6	37	max ■ 2200	77-99	0.41	2.6/400	PG 11
	22	■ 1900	56-75	0.31		
	12	eco ■ 1200	41-50	0.24		

Översikt - pumpdata

Mediatermp:	-10°C - +110°C
Omgivningstemp. max:	+40°C
Max systemtryck:	10 bar
Kapslingsklass:	IP 42
Isolationsklass:	F