


Terrawatt värmepump. Ink 102-1

Termostatstyrd inkoppling av värmepump med ackumulatortank. Enkel och driftsäker lösning med handshunt. Med givaren GT i tanken kan P1 stoppas automatiskt. Ökad komfort fås om även pumpen P2 stoppas med rumstermostat. Kan förses med shuntautomatik. Inkoppling 203 med prioritering av varmvattnet är i så fall ett bra alternativ. Ackumulatören konstanthålls på så låg temperatur som varmvattnet medger för bästa ekonomi och prestanda. Det är bättre att köra tanken på en lägre temperatur och hellre spetsvärma varmvattnet med en elberedare. Påfyllnadsventiler kan levereras inbyggda i värmepumpen. Elpatron kan enkelt monteras i ackumulatören som spets-/reservvärme.

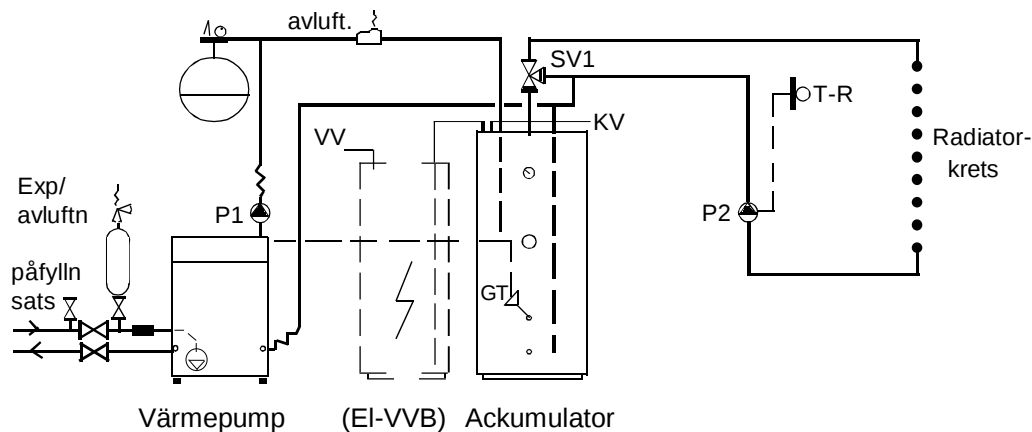

- 22020H Tw3 Värmepump 6.5 kW
 ingår: 41120 Flex.slang R20x750 2st, varma sidan
 41225 Smutsfilter DN25, kalla sidan
 82430 Exp/avlufn.kärl med SÄV 3 bar
 60190 Värmebärarpump Wilo Star•RS 25/4 (P1)
 50144 Termostat dykrörs R15, givare i tank (GT)
 40524 Ackumulator 500-2 st vvx-slingor
 40100 Termometer m dykgivare 100 mm
 50125 Shunt ESBE mässing ø22 klrk (SV1)

Bra tillbehör:

- 41125 Flex.slang R25x750 kalla sidan 2st á
 41020 Luftavskiljare Taco R20 inv
 50147 Rumstermostat Regin (T-R)
 70108 Elpatron 6 kW m tvåpolig termostat
 82463 Koppling PEM40•R25 utvgg 2st á
 82450 Påfyllnadssats med smutsfilter DN25
 82460 Inbyggda påfyllnadsventiler (altern. till 82450)

Påfyllnadssats 82450

- | | |
|--------------------------|-----|
| T-rör R25 utvgg | 2st |
| Kulventil R25 inv/utv gg | 3st |
| Kulventil R25 invgg | 1st |
| Huv 25 | 2st |

- Rörinstallation 15-25 tim
 Material
 Elektrisk inkoppling

Exempel på värmekälla:

- Jordkollektor 250 m ø40-slang
 dubbellindad (125 m grävning)
 frysskydd 27%-vikt pottaska
 grovplanering

- Energibrunn 100 m
 88400 bergkollektor ø40x2
 84305 pottaska 3st á 25 kg
 grävning/håltagning ø60x2

Upp till 75% av värmen kan lånas ur marken!