

















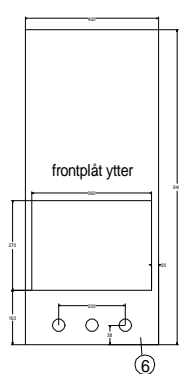


Hela inre kamin delen
svetsas och penetranttestas
innan yttre delen påbörjas.

yttre top och fronten monteras sist,
träs på lucksargen och kaminröret.

Ev Röranslutningar för tempmätare,
avluftningsventil, tömningsplugg köps färdiga.

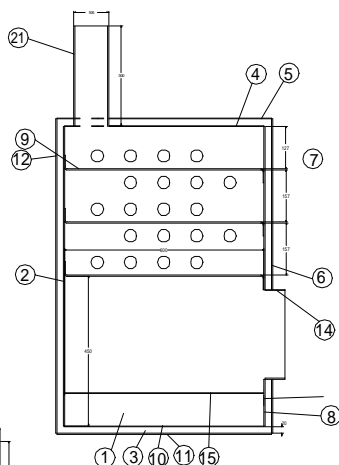

- ① Sidoplåt inre 663x900x3 2st
- ② baksida plåt inre 360x900x3 2st
- ③ Sidoplåt yttre 646x946x3 2st
- ④ Topplåt inre 600x360x3 1st
- ⑤ Topplåt yttre 646x400x3 1st
- ⑥ Frontplåt yttre 400x946x3 1st
- ⑦ Frontplåt övre inre 360x553x3 1st
- ⑧ Frontplåt nedre inre 360x140x3 1st
- ⑨ Rökgasguide 680x404x3 3st
- ⑩ Bottenplåt inre 600x360x3 1st
- ⑪ Bottenplåt yttre 400x646x3 1st
- ⑫ Baksida yttre 400x945x3 1st
- ⑬ Lucka 370x290x3 1st
- ⑭ UTGÅTT
- ⑮ Stag glödbäddsplåt 404x644x3 1st
- ⑯ Glödbäddsplåt 742x394x6 1st
- ⑰ Lyftöra 228x136x6 4st
- ⑱ Gångjärn 48x25x3 2st
- ⑲ Rör Ø38x2 L=375 20st
- ⑳ Rör Ø38x2 L=26 3st
- ㉑ Rökrör Ø105 L=300 1st
- ㉒ Rör till lyftöra Ø28x2 L=600 2st
- ㉓ Slang/vatten anslutning Ø32 alt. 40 som svarvas ner 2st