


MULTISPLIT

MXZ-2E53VAHZ

HYPER HEATING

www.mitsubishi-aircon.se

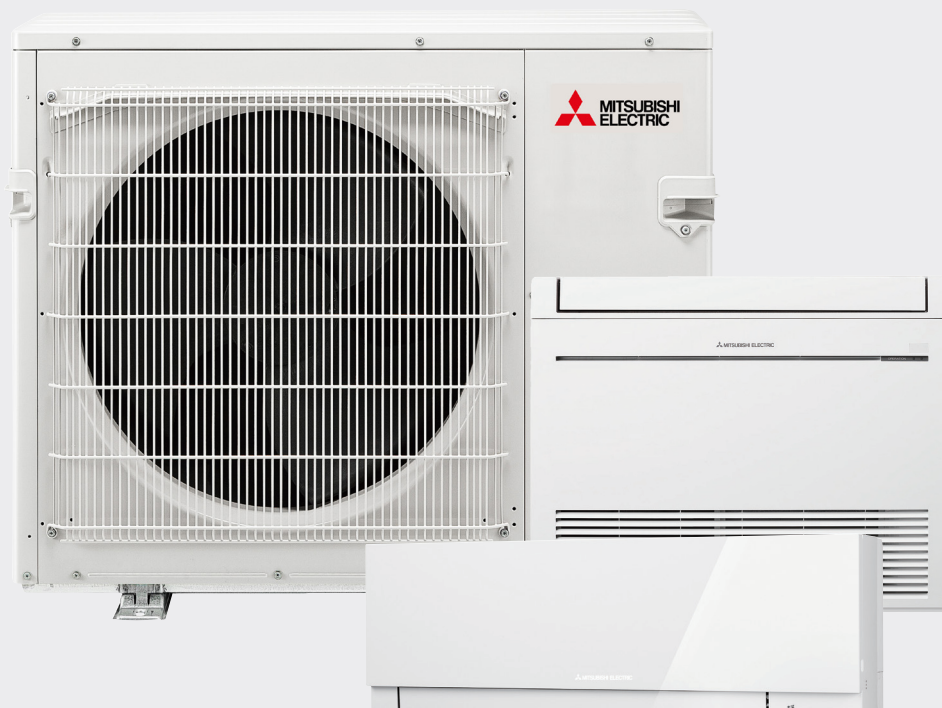

Mitsubishi Electrics värmepump MXZ innebär en oöverträffad flexibilitet vad gäller ett rumsanpassat inomhusklimat. En enda utomhusdel kan kopplas till inte mindre än sju olika typer av inomhusdelar med möjlighet till lika många individuella inställningar. Vår Multi Split-lösning ger dig oslagbar komfort i kombination med en mycket god driftsekonomi. Med Hyper heating garanteras nominell effekt ned till -15°C vilket innebär att du har 6400W värmeeffekt att tillgå även när temperaturen är -15°C grader, vidare garanteras värmeeffekt ända ner till -25°C .

MXZ Multi Split luftvärmepump är byggd för ett nordiskt klimat och kommer att hålla ditt hus varmt och skönt även när sträng kyla råder utomhus. Till och med under de kallaste dagarna kommer du att kunna ha ett jämnt och skönt inomhusklimat med önskad temperatur i alla rum.

Med Melcloud får du full kontroll på ditt hus även från stranden eller fjällstugan, allt som krävs är en internetanslutning och wifi interface.



Produktinformation

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MXZ-2E53VAHZ

HYPER HEATING

MULTISPLIT



MODELL	MXZ-2E53VAHZ
Kyleffekt (kW)	5,3 (1,1 - 6,0)
Värmeffekt (kW)	6,4 (1,0 - 7,0)
SEER / SCOP (A)	A++ 6,5 / A+ 4,1
Värmeffekt -15°C (kW)	6,4
Köldmedium	R410A
Avsättning utedel	16 A
Spänning	230/1/50
Rördimensioner (Gas/Vätska)	3/8" / 1/4"
Ljudnivå (dB(A))	47
Dimensioner B x D x H (mm)	950 x 330 x 796
Vikt (kg)	61
Max tillåtna totala rörlängd (m)	30
Min driftområde värme / kyla	-25°C / -10°C

- För detaljerade uppgifter hänvisar vi till Databook eller tekniska uppgifter från fabriks dokumentation för respektive produkt

Tillbehör	
MAC-557IF-E	Melcloud kontrollera din värmepump på distans via internet. Åtgär 1st per inredel.
Markstativ 950	Markstativ för utedel

MXZ-2E53VAHZ är den första Multi split lösningen med Hyper Heating. Äntligen slipper du två utdelar för att njuta av fördelarna med Hyper Heating ! Nominell effekt ned till -15°C och garanterad drift ned till -25°C gör att du nu kommer att njuta av ett behagligt inomhusklimat även under dem riktigt kalla dagarna.

Melcloud ger dig tillgång till att styra din värmepump oavsett var du befinner dig, på kontoret, stranden eller i skidbacken ! Allt som krävs är en internet anslutning och tillbehöret MAC-557IF-E, att styra din värmepump har aldrig varit enklare

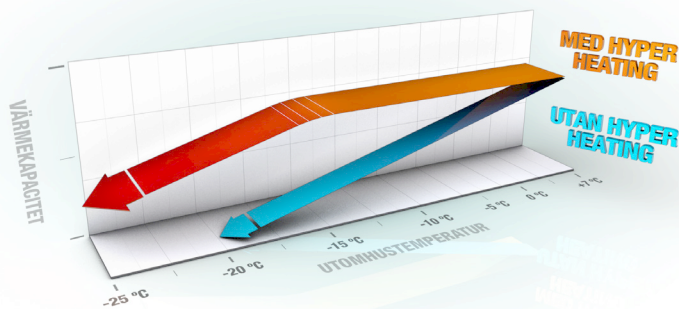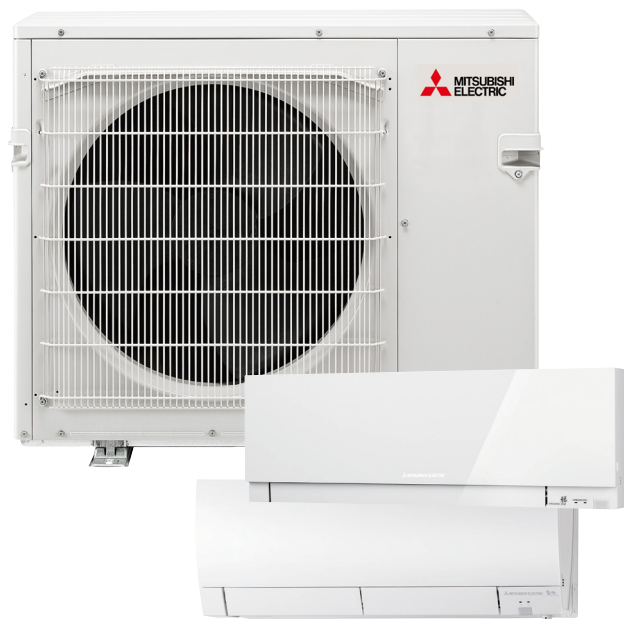

För att säkerställa energi effektiv och säker värme och kylkraft vid extrem väderlek, bör maskinerna skyddas från snö och vind. Stativ höjd enligt gällande norm för respektive klimatzon.

Kombinera med Inomhusdel

		Vägg										Golv		1-väggskassett			4-väggskassett			Kanalansluten	
Antal inomhusdelar	Modell	Krigamine			Krigamine Zen		Mini			Standard +		Golvsstående		Infälld			Infälld			Kompakt	
		MSZ-FH			MSZ-EF		MSZ-SF			MSZ-GF		MFZ-KJ		MLZ-KA			SLZ-KA			SEZ-KD	
		25	35	50	25	35	25	35	50	60	71	25	35	25	35	50	25	35	50	25	35
2	MXZ-2E53VAHZ	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●			

- För detaljerade uppgifter hänvisar vi till Databook eller tekniska uppgifter från fabriks dokumentation för respektive produkt

- Denna produkt innehåller köldmedium typ R410A med ett GWP-värde av 1975 (CO₂ =1kg). Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gasförordning.

* SEER/SCOP värde och energieffektivitet är uppmätta i följande kombination MXZ-2E53VAHZ MSZ-EF18VE + MSZ-EF35VE

För mer information kontakta din lokala återförsäljare:



MELCloud®



Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändring samt eventuella tryckfel. Data enligt JIS (ISO 5150) // 2015-09.

www.mitsubishi-aircon.se

REV:11115