


Toppvy

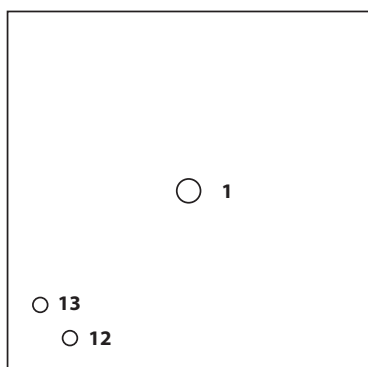

Utrustning

- A.** Fövärmningsslinga 9,5 m x 22 mm
- B.** Varmvattenslinga 15 m x 22 mm

Anslutningar

1. Tillopp expansion DN 25
2. Tillopp värme DN 25
3. Tillopp värme DN 25
4. Dykrör (för givare eller styrning)
5. Elpatronsuttag DN 50
6. Dykrör
7. Alternativt uttag DN 25
8. Elpatronsuttag DN 50
9. Retur DN 25
10. Retur DN 25
11. Avtappning DN 15
12. Kallvatten in
13. Varmvatten ut
14. Termometer

Övrig data

- Volym:** 290 l
- Isolering:** Mineralull 70 mm, plåtbeklädd
- Arbetsstryck:** 3,0 bar
- Arbetsstemp:** 100°C
- Vikt:** 140 kg
- Mått:** 600 x 600 x 1750 mm
- Reshöjd:** 1820 mm

Stilleståndsförlust

115 W