



TERMOVAR AF TERMISK VÄXELVENTIL

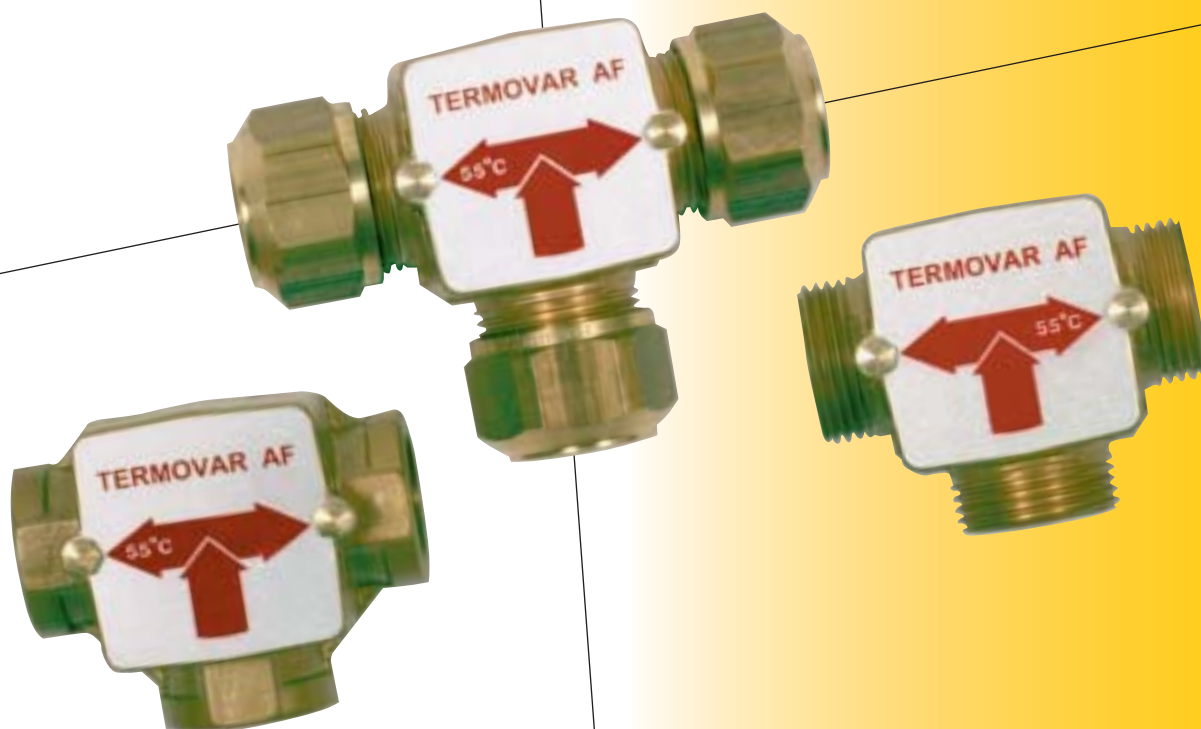

TERMOVAR AF är en termisk 3-vägs växelventil avsedd för temperaturstyrd ändring av flödesriktningen i värmeanläggningar. TERMOVAR AF fungerar helt automatiskt styrd av flödestemperaturen. TERMOVAR AF har flera användningsmöjligheter. I solvärmeanläggningar uppnås en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken med hjälp av TERMOVAR AF. TERMOVAR AF växelventil kan spegelvändas för höger- eller vänstermonterings. Monteringen av ventilen är lägesoberoende.

TEKNISKA DATA

Öppningstemperatur	45°C, 55°C, 61°C, 72°C eller 80°C
Max. arbetstemperatur	110°C
Max. arbetstryck	1,0 Mpa (10 bar)
Material	Mässing

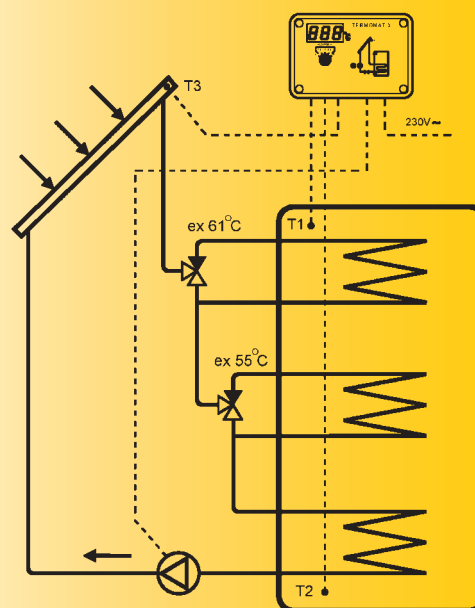

Huvudkontor

Acaso AB
Box 16005
SE-412 21 Göteborg
Tel: 031-81 27 68. Fax: 031-16 90 85

Filial

Acaso AB
Box 634
SE-521 21 Falköping
Tel: 0515-107 50. Fax: 0515-590 30

E-mail: info@acaso.se
Internet: www.acaso.se





 **ACASO-AB**

Värmereglering för miljöns skull

TERMOVAR AF TERMISK VÄXELVENTIL

BESTÄLLNINGSDATA

Best.nr	Typ	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vikt kg
6112	TERMOVAR AF 12 K 45°C	4	12	119	21	31	85	0,8
6115	TERMOVAR AF 15 K 45°C	4	15	119	21	31	85	0,8
6118	TERMOVAR AF 18 K 45°C	6	18	119	21	31	85	0,8
6122	TERMOVAR AF 22 K 45°C	6	22	119	21	31	85	0,8
6128	TERMOVAR AF 28 K 45°C	9	28	119	21	31	85	0,8
6120	TERMOVAR AF 20 Rp 3/4" 45°C	6	26,9	80	21	31	65	0,7
6125	TERMOVAR AF 25 Rp 1" 45°C	9	33,7	82	21	32	66	0,8
6132	TERMOVAR AF 32 Rp 1 1/4" 45°C	12	42,4	84	25	32	67	0,9
6125A	TERMOVAR AF 25 G 1" 45°C	6	33,7	82	21	32	66	0,8
6132A	TERMOVAR AF 32 G 1 1/4" 45°C	9	42,4	84	25	32	66	0,9
6140A	TERMOVAR AF 40 G 1 1/2" 45°C	12	48,3	84	25	32	66	1,0
6212	TERMOVAR AF 12 K 55°C	4	12	119	21	31	85	0,8
6215	TERMOVAR AF 15 K 55°C	4	15	119	21	31	85	0,8
6218	TERMOVAR AF 18 K 55°C	6	18	119	21	31	85	0,8
6222	TERMOVAR AF 22 K 55°C	6	22	119	21	31	85	0,8
6228	TERMOVAR AF 28 K 55°C	9	28	119	21	31	85	0,8
6220	TERMOVAR AF 20 Rp 3/4" 55°C	6	26,9	80	21	31	65	0,7
6225	TERMOVAR AF 25 Rp 1" 55°C	9	33,7	82	21	32	66	0,8
6232	TERMOVAR AF 32 Rp 1 1/4" 55°C	12	42,4	84	25	32	67	0,9
6225A	TERMOVAR AF 25 G 1" 55°C	6	33,7	82	21	32	66	0,8
6232A	TERMOVAR AF 32 G 1 1/4" 55°C	9	42,4	84	25	32	66	0,9
6240A	TERMOVAR AF 40 G 1 1/2" 55°C	12	48,3	84	25	32	66	1,0
6312	TERMOVAR AF 12 K 61°C	4	12	119	21	31	85	0,8
6315	TERMOVAR AF 15 K 61°C	4	15	119	21	31	85	0,8
6318	TERMOVAR AF 18 K 61°C	6	18	119	21	31	85	0,8
6322	TERMOVAR AF 22 K 61°C	6	22	119	21	31	85	0,8
6328	TERMOVAR AF 28 K 61°C	9	28	119	21	31	85	0,8
6320	TERMOVAR AF 20 Rp 3/4" 61°C	6	26,9	80	21	31	65	0,7
6325	TERMOVAR AF 25 Rp 1" 61°C	9	33,7	82	21	32	66	0,8
6332	TERMOVAR AF 32 Rp 1 1/4" 61°C	12	42,4	84	25	32	67	0,9
6325A	TERMOVAR AF 25 G 1" 61°C	6	33,7	82	21	32	66	0,8
6332A	TERMOVAR AF 32 G 1 1/4" 61°C	9	42,4	84	25	32	66	0,9
6340A	TERMOVAR AF 40 G 1 1/2" 61°C	12	48,3	84	25	32	66	1,0
6412	TERMOVAR AF 12 K 72°C	4	12	119	21	31	85	0,8
6415	TERMOVAR AF 15 K 72°C	4	15	119	21	31	85	0,8
6418	TERMOVAR AF 18 K 72°C	6	18	119	21	31	85	0,8
6422	TERMOVAR AF 22 K 72°C	6	22	119	21	31	85	0,8
6428	TERMOVAR AF 28 K 72°C	9	28	119	21	31	85	0,8
6420	TERMOVAR AF 20 Rp 3/4" 72°C	6	26,9	80	21	31	65	0,7
6425	TERMOVAR AF 25 Rp 1" 72°C	9	33,7	82	21	32	66	0,8
6432	TERMOVAR AF 32 Rp 1 1/4" 72°C	12	42,4	84	25	32	67	0,9
6425A	TERMOVAR AF 25 G 1" 72°C	6	33,7	82	21	32	66	0,8
6432A	TERMOVAR AF 32 G 1 1/4" 72°C	9	42,4	84	25	32	66	0,9
6440A	TERMOVAR AF 40 G 1 1/2" 72°C	12	48,3	84	25	32	66	1,0
6512	TERMOVAR AF 12 K 80°C	4	12	119	21	31	85	0,8
6515	TERMOVAR AF 15 K 80°C	4	15	119	21	31	85	0,8
6518	TERMOVAR AF 18 K 80°C	6	18	119	21	31	85	0,8
6522	TERMOVAR AF 22 K 80°C	6	22	119	21	31	85	0,8
6528	TERMOVAR AF 28 K 80°C	9	28	119	21	31	85	0,8
6520	TERMOVAR AF 20 Rp 3/4" 80°C	6	26,9	80	21	31	65	0,7
6525	TERMOVAR AF 25 Rp 1" 80°C	9	33,7	82	21	32	66	0,8
6532	TERMOVAR AF 32 Rp 1 1/4" 80°C	12	42,4	84	25	32	67	0,9
6525A	TERMOVAR AF 25 G 1" 80°C	6	33,7	82	21	32	66	0,8
6532A	TERMOVAR AF 32 G 1 1/4" 80°C	9	42,4	84	25	32	66	0,9
6540A	TERMOVAR AF 40 G 1 1/2" 80°C	12	48,3	84	25	32	66	1,0

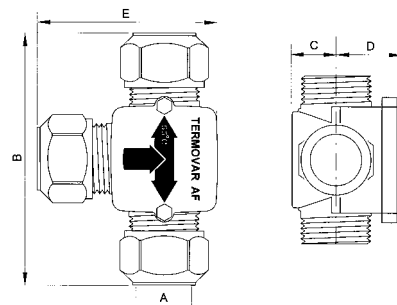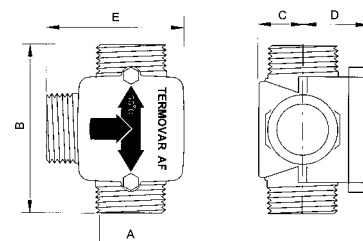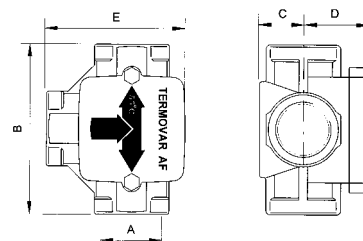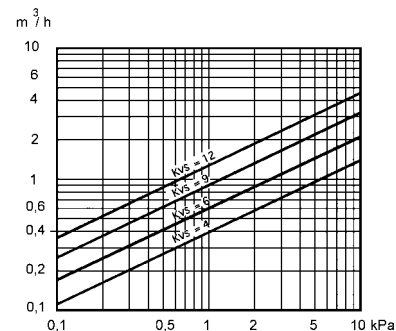

K = Klämringskoppling
 Rp = Invändig gänga
 G = Utvändig gänga
 Andra temperaturer vid förfrågan