


SVERIGEPUMPEN SUPERSLIM

365

effektiv
året runt

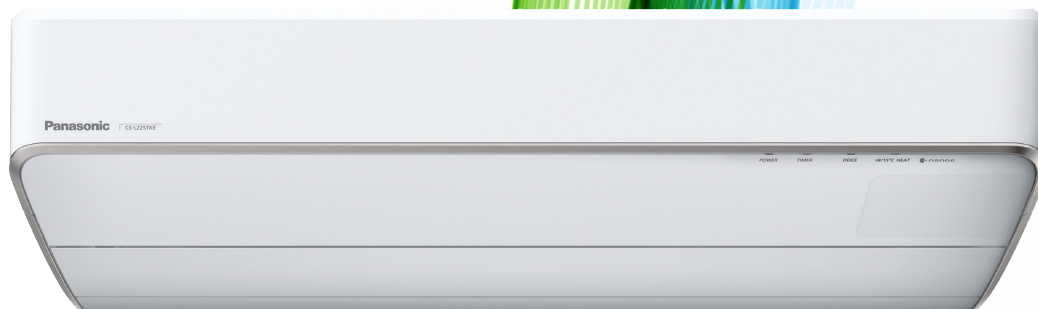

Den perfekta ersättaren

Sverigepumpen **Superslim**

Måttanpassad för att passa perfekt som ersättare till din gamla värmepump. Endast 249 mm hög. Ett högt SCOP och SEER ger en mycket hög effektivitet året om. Steglös underhållsvärme 8-15 °C och kompatibel med fjärrstyrning ger en bekväm lösning.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

-35°C

Effektiv vid
utetemperatur
ned till -35°C

**WIFI
kompatibel**

Styr pumpen enkelt
på distans

**Byggd för
Norden**

Byggd för vårt
klimat


upp till
7,65 kW

Värmeeffekt

1989

Kinnan har
Erfarenhet sedan
starten 1989

SVERIGEPUMPEN SUPERSLIM

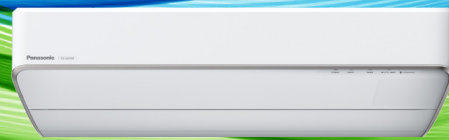

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

			LZ25TKE	LZ35TKE
Maximal Kapacitet			6,55 kW	7,65 kW
Värmekapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,20 (0,85-6,55)	4,20 (0,85-7,65)
Värmekapacitet vid -7	Max	kW	4,00	4,60
Värmekapacitet vid -15	Max	kW	3,90	4,35
Värmekapacitet vid -20		kW	3,30	3,70
SCOP	Nominell	Energiklass	5,0 (A++)	4,9 (A++)
Anslutningseffekt Värme	Nominell (min-max)	kW	0,625 (0,165-1,77)	0,890 (0,165-2,3)
Strömförbrukning kyla	Nominell	A	2,9	3,7
SEER	Nominell	Energiklass	7,6 (A++)	7,4 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85-3,00)	3,50 (0,85-4,00)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,505	0,855
Strömförbrukning kyla	Nominell	A	2,4	3,9
Spänning/Elanslutning		V	230 utedel	230 utedel
Kabel till innedel			4-ledare	4-ledare
Startström		A	2,3	3,9
Lämplig Säkring		A	10	10
Avfuktning		l/h	1,5	1,7
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	20	20
Max höjdskillnad		m	10	10
Köldmedia, mängd			R32, 1,1 kg	R32, 1,1 kg
Förfyllt utedel för		m	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	20	20
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m³/h	750	780
Ljudnivå (innedel)	Värmedrift (Hi/low/S-Lo)	dB(A)	45/29/18	46/30/19
	Kyl drift (Hi/low/S-Lo)	dB(A)	40/25/21	43/28/21
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	48	48
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	249*790*355	249*790*355
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	622*824*299	622*824*299
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-35/+24	-35/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-15/+43	-15/+43
Nettovikt innedel		kg	11	11
Nettovikt utedel		kg	38	38

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75



Återförsäljare

HUVUDKONTOR/BUTIK/UTSTÄLLNING
Mossebogatan 13, Box 6, 615 21 Valdemarsvik
Tel: 0123-20 000 Fax: 0123-22 000

Regionkontor: Borås, Göteborg, Jönköping, Kalmar,
Karlstad, Nyköping, Stockholm, Växjö och Örebro
www.allvarmeteknik.se