


Toppvy

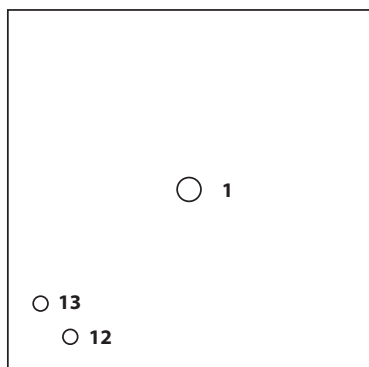

Utrustning

- A.** Fövärmningsslinga 9,5 m x 22 mm
- B.** Varmvattenslinga 15 m x 22 mm
- C.** Solslinga 15 x 22 mm

Anslutningar

- 1.** Tillopp expansion DN 25
- 2.** Tillopp värme DN 25
- 3.** Tillopp värme DN 25
- 4.** Dykrör (för givare eller styrning)
- 5.** Elpatronsuttag DN 50
- 6.** Dykrör
- 7.** Alternativt uttag DN 25
- 8.** Elpatronsuttag DN 50
- 9.** Retur DN 25
- 10.** Retur DN 25
- 11.** Avtappning DN 15
- 12.** Kallvatten in
- 13.** Varmvatten ut
- 14.** Termometer

Övrig data

- Volym:** 482 l
- Isolering:** Mineralull 70 mm, plåtbeklädd
- Arbetsstryck:** 3,0 bar
- Arbetstemp:** 100°C
- Vikt:** 186 kg
- Mått:** 740 x 740 x 1750 mm
- Reshöjd:** 1860 mm

Stilleståndsförlust

162 W