


Golvvärmelösning för två badrum

Elpush 12 monteras i tvättsuga på nedre våning.

Från Elpush fördelas vattnet i två slingor via två termostater.

Termostaterna regleras elektriskt via termostat placerat i respektive badrum

På övre vån finns luftningsventil. Returen på varje slinga har reglerbar strypventil för att kunna justera grundflödet i resp slinga

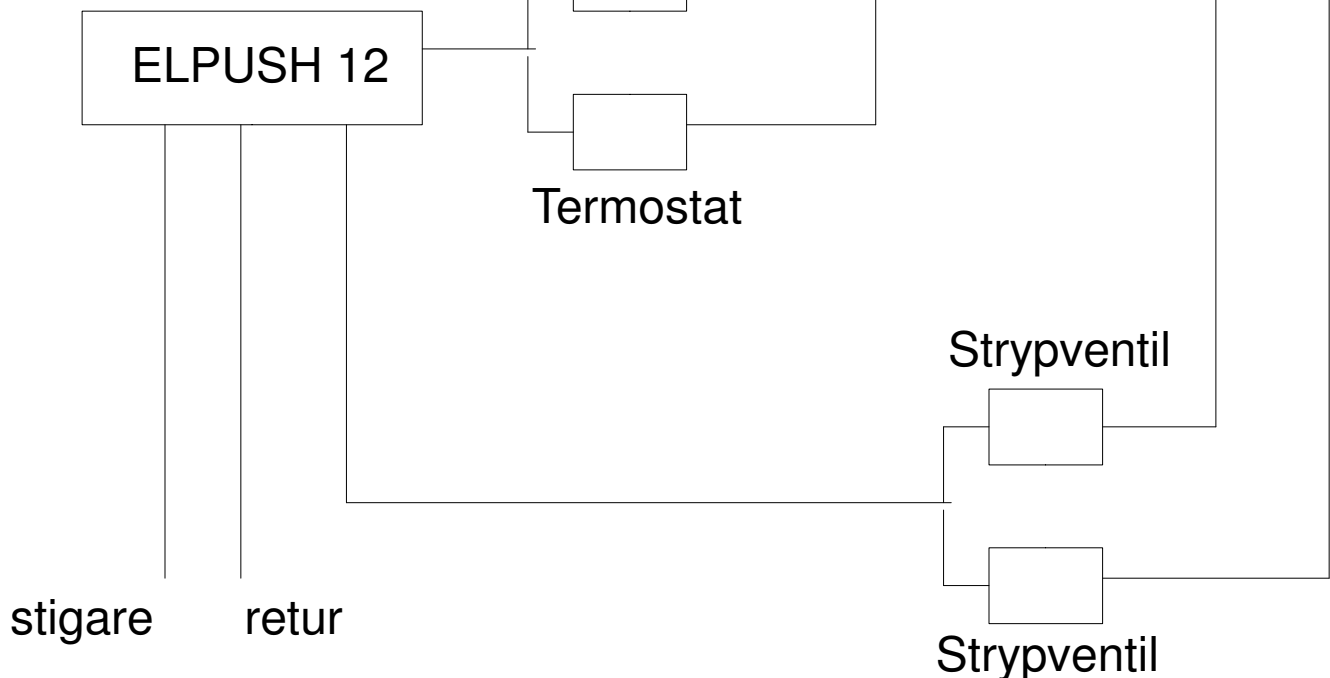



Wirubo elpush 12 ser ut enligt ovan. Den modifieras med grenuttag med termostat på framledningen till respektive golvslinga.

Medföljande termostat byts till elstyrda med termostat i respektive badrum.