

ECODAN

Rengöring av filter guide



Hämta din guideline elektroniskt

Vår guideline finns för att hjälpa till vid installation och driftsättning. Genom att hämta guidelinen elektroniskt hjälper du oss att spara på miljön och guidelinen kommer alltid i senaste versionen, uppdaterad med de bästa tips för en perfekt installation.


Du hittar samtliga guidelines på vår hemsida www.mitsubishielectric.se

TIME FOR
R32

Steg 1

Stäng av maskinen på Till/Från knappen.

1

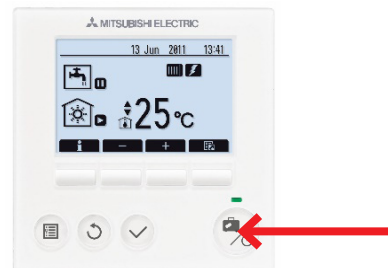

Steg 2

Bryt strömmen på arbetsbrytaren både vid inomhusdelen samt vid utomhusdelen.

2



Steg 3

Lossa 2 st stjärnskruvar i nedankant av frontplåten och lyft den åt sidan.


3



Steg 4

Stäng kranarna på båda sidorna om filtret genom att vrida handtagen uppåt så att de står tvärs röret.


4

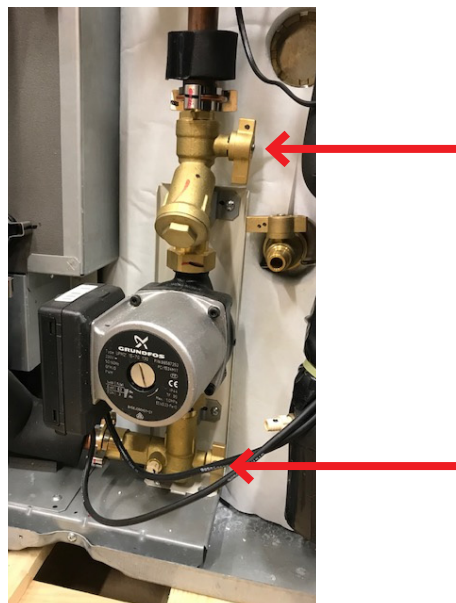

Steg 5

Lossa locket till filtret med en skiftnyckel. Ca 1/2 dl vatten kommer att komma ut när filtret lossas. Använd trasa för att samla upp vattnet.

5

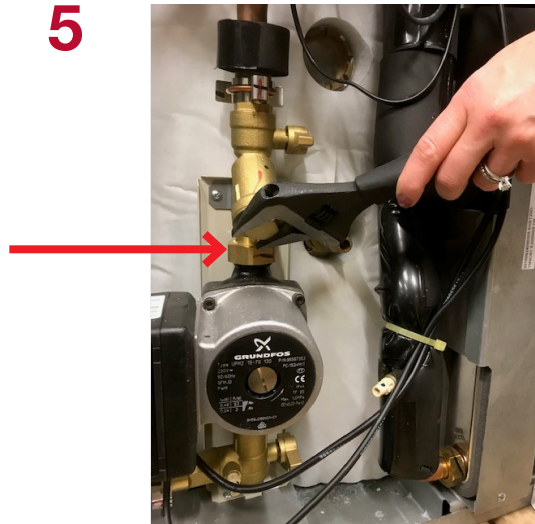

Steg 6

Drag ut filterkorgen och rensa den t.ex. genom att spola den under kranen.

6



ÅTERMONTERING

Steg 1

Sätt tillbaka filtret och öppna kranarna. Om man glömmer att öppna kommer ett larm L9 att synas i displayen.

Steg 2

Montera tillbaka frontplåten och slå därefter till arbetsbrytarna och starta upp maskinen igen.

Rengöring av filtret bör ske minst 1 gång / per år eller oftare om mycket skräp cirkulerar i systemet.

ECODAN

Rengöring av filter guide

