


# WIFI Guideline

## MAC-567IF-E

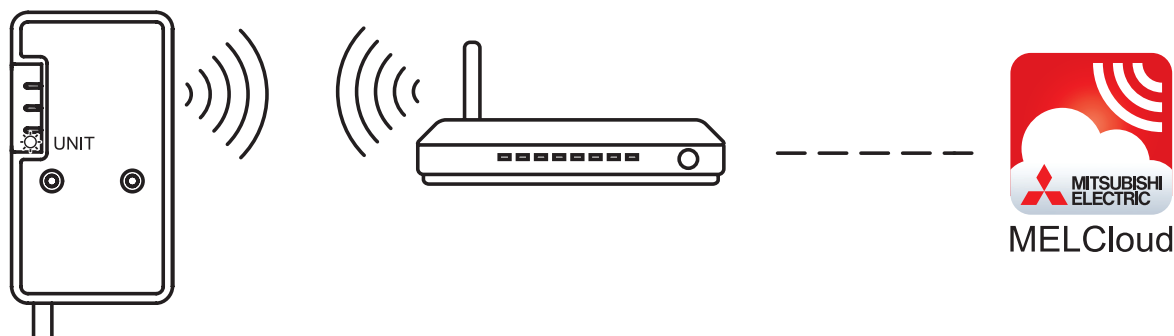

Innan arbetet startar se till att Routern uppfyller dem krav som anges nedan.  
Att du har lösenord och fysisk tillgång till routern.

**Säkerhetstyp: WPA2**

**Kryptering: AES**

**Radiofrekvens: 2.4 Ghz**



**OBS! Om du har frågor angående inställningar för din router, kontakta din internetleverantör eller tillverkaren.**

### Kompatibla inomhus delar ATA

M-SERIE	S-SERIE	P-SERIE	
MSZ-LN25 / 35 / 50 / 60VGW / V/R/B*	SEZ-KD25 / 35 / 50 / 60 / 71 VAQ	PLA-RP35 / 50 / 60 / 71 / 100 / 125 / 140EA	PCA-M35 / 50 / 60 / 71 / 100 / 125 / 140KA
MSZ-EF25 / 35	SEZ-KA35 / 50 / 60 / 71 VA	PLA-ZM35 / 50 / 60 / 71 / 100 / 125 / 140EA	PEAD-RP35 / 50 / 60 / 71 / 100 / 125 / 140JA(L)
MSZ-FH25 / 35 / 50	SLZ-KF25 / 35 / 50 VA2	PKA-RP35 / 50HA(L)	PEAD-M35 / 50 / 60 / 71 / 100 / 125 / 140JA(L)
MSZ-SF25 / 35 / 50		PKA-M35 / 50HA(L)	
MFZ-KJ25 / 35		PKA-RP60 / 71KA(L)	
MLZ-KA25 / 35 / 50VA		PKA-M60 / 71 / 100KA(L)	
MSZ-GF60 / 71		PCA-RP50 / 60 / 71 / 100 / 125 / 140KAQ	

\* Wifi interface MAC-567IF ingår

### Kompatibla inomhus delar ATW

TANK	HYDROBOX	FTC
EHST-20C YM9B / C	EHSC-YM9C	FTC4
EHST-20D YM9C	EHSD-YM9C	FTC5
EHPT-20X YM9B / C	EHSX-YM9B	
	EHPX-YM9B / C	

### Notering

Tidiga modeller med FTC4 kräver uppdatering av mjukvaran innan WIFI interface kan anslutas.

# Guideline

## MAC-567IF-E


Anslut interfacet till kontakt CN105 på inomhusdelens kretskort.  
Se service manual för respektive inomhusenhet.

### Steg 1:

Håll "Mode" knappen intryckt i 7 sekunder.

### Steg 2:


MAC-567IF-E skapar ett nytt nätverk, du behöver ansluta till detta med din smartphone, dator eller surfplatta. Nätverkets namn står på baksidan av Wi-Fi interfacet och benämns som "SSID." Lösenordet till nätverket omnämns som "KEY".

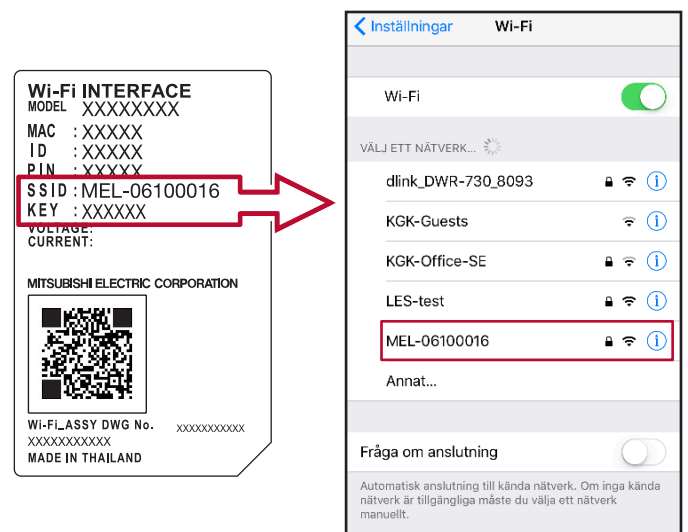

### Steg 3:

När du har anslutit till Nätverket, Scanna QR koden på interfacets baksida eller skriv in adressen. **<http://192.168.11.1/network>** i webbläsare för den enhet som är ansluten till Wi-Fi interfacets nätverk. Du kommer nu att få välja nätverk samt lösenordet för routern i fastigheten som skall anslutas till Wifi enheten. När du fyllt i uppgifterna scrolla ned och klicka på "Submit".

Du har nu anslutit Wifi interfacet. Vänta 5 minuter och registrera därefter enheten i Melcloud.

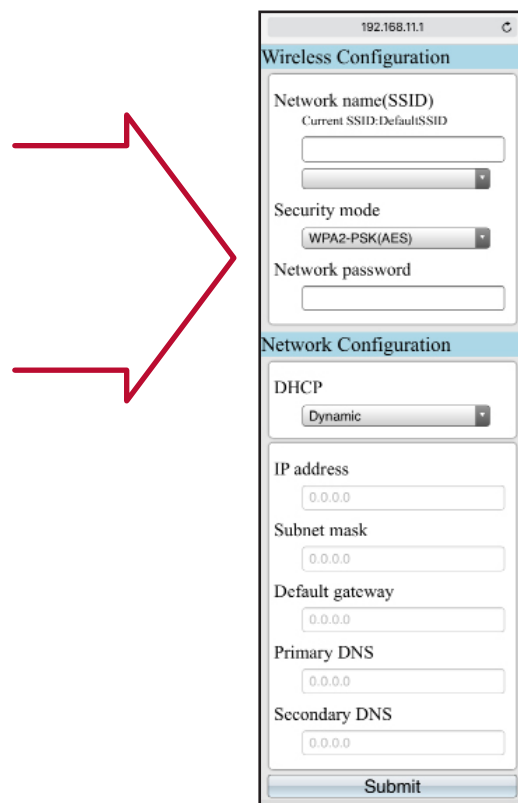


# Guideline

## Registrera din enhet i Melcloud.


**1.** Ladda ner MELCloud från - Appstore / Google play / Windows store för respektive enhet. Du kan även använda dig av en vanlig dator, gå i detta fall till [www.melcloud.com](http://www.melcloud.com).

**2.** Öppna appen MELCloud, har du redan ett konto så skriver du in användarnamn samt lösenord. Är det första gången väljer du "Registrera konto" och fyller därefter i uppgifterna under stegen som följer.

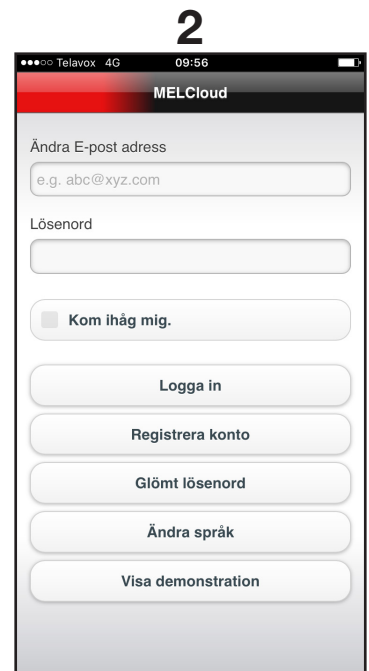

**1.** Är det första gången du skall registrera en enhet så visa registrerings skärmen direkt när du loggat in. Fyll i informationen som efterfrågas, den hittas på baksidan av Wifi interfacet. Fyll därefter i uppgifterna som efterfrågas i dem kommande stegen.

**2.** Om du redan tidigare har installerat ett interface, gå till inställningar och "Registrera ny utrustning" Fyll därefter i informationen som efterfrågas i dem kommande stegen.

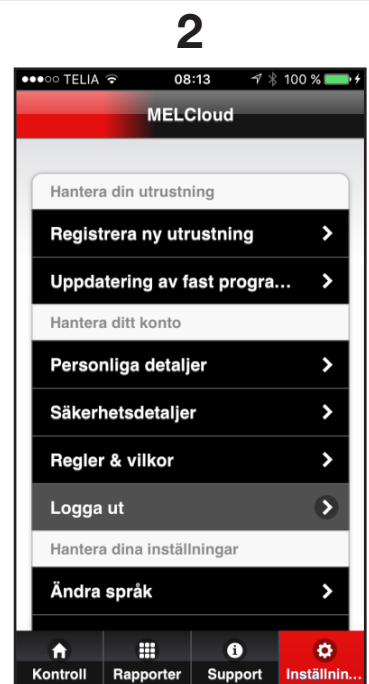

Teknisk support: 08-625 10 90